

FICHE PRODUIT

RACCORD FOURRURE 17-55 POUR PLAFOND COUPE FEU



DESCRIPTION

Pièce en acier galvanisé d'épaisseur 0,50 mm, en forme de U, spécialement adaptée aux cotes intérieures de la fourrure 17-55 feu.


APPLICATIONS ET SOLUTIONS

Assure la continuité et la liaison des fourrures 17-55 feu.

Permet la dilatation de l'ossature en cas d'incendie pour un plafond coupe-feu.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	Dimensions (mm)			Unité de vente			Palette
	A	B	C	Pièces	Condit.	Poids (kg)/boite	Nb de boîtes
RACCORDFEU	88	53	15	50	boite	1,42	100

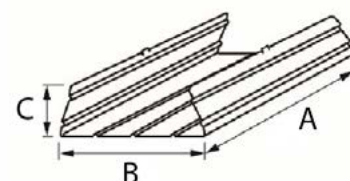

MISE EN ŒUVRE



1. Emboîter le raccord dans l'ouverture d'une des fourrures.

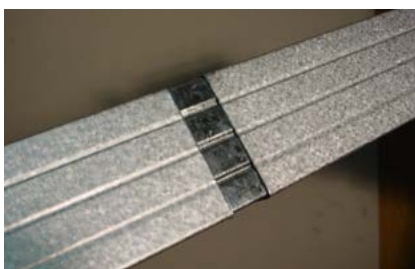

2. Raccorder dans la deuxième fourrure en conservant un jeu de 1 cm.

AVANTAGES PRODUITS

- Produit validé dans nos montages coupe-feux