

## FOURRURE PREGY MOB

### Description

La fourrure PRÉGY MOB est utilisée pour la réalisation de contre-cloison dans les maisons à ossature bois. C'est un profilé métallique en forme d'oméga.

### + produit

- Encombrement suffisant pour passage de gaines électriques

### Caractéristiques

- Réaction au feu : A1
- Galvanisation : Z140

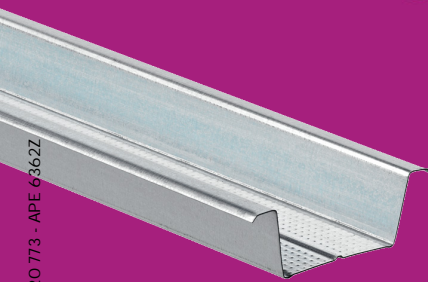


image non contractuelle

Nom article	Epaisseur (mm)	Dimensions (mm)	Certification		Inertie Verticale	Poids/mètre linéaire (kg)
			NF	CE		
MOB 79-25/5.5	0.55	25 x 50 x 25	Non	Oui	3.69	0.50

### Application

Réalisation de contre-cloison dans les maisons à ossature bois.

**Conseil Pro**

0 825 000 013 Service 0,09 € / min  
+ prix appel

[conseilpro@siniat.com](mailto:conseilpro@siniat.com)

Consultez notre site [siniat.fr](http://siniat.fr)