


PRÉGYPLAC dB BA13

Plaques Acoustiques

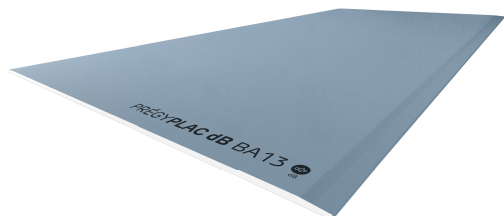

Description

Solution de cloison, contre-cloison ou plafond pour plus de performances acoustiques.

PRÉGYPLAC dB BA13 est composée d'un cœur en plâtre de haute densité compris entre 2 parements cartonnés.

- Épaisseur : 12.5 mm
- Largeur : 120 cm
- Bords : amincis (BA)

Bénéfices

- Une performance augmentée de 4 dB par rapport à un système avec plaques Standard (ex : cloison D72/48)
- Un papier bleu pour permettre un repérage rapide sur chantier

Application

- Principalement destinée à la réalisation de plafonds, cloisons et contre-cloisons, pour un meilleur confort acoustique
- Neuf ou rénovation
- Tous les bâtiments d'habitations, notamment les chambres d'enfants, séparations espace jour et espace nuit, ... ainsi que certains ERP

Données techniques

Couleur	Lavande
Réaction au feu	A2-s1,d0
Type de plaque	A
Résistance thermique	0.05 m².K/W
Certifications	NF,A+

Santé et environnement

Impact Carbone (Cycle A-D)	3.12 kg CO ₂ e/m ²
----------------------------	--

Articles

Nom article	Type de bord	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids
PRÉGYPLAC dB BA13 la 120cm L 260cm	Bords amincis	260 cm	120 cm	12.5 mm	1198.08 kg
PRÉGYPLAC dB BA13 la 120cm L 270cm	Bords amincis	270 cm	120 cm	12.5 mm	1244.16 kg
PRÉGYPLAC dB BA13 la 120cm L 250cm	Bords amincis	250 cm	120 cm	12.5 mm	1152 kg
PRÉGYPLAC dB BA13 la 120cm L 300cm	Bords amincis	300 cm	120 cm	12.5 mm	1382.4 kg

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances sont données à titre indicatif - contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.