


Profil H monobloc pour ossature existante ou bardage



Les profils H monobloc sont des profils économiques permettant la réalisation de toiture ou bardage en polycarbonate alvéolaire 16 mm. Les profils se posent sur une ossature existante. Ils ont également une portée entre appuis de 1,60 m.

AVANTAGES PRODUIT

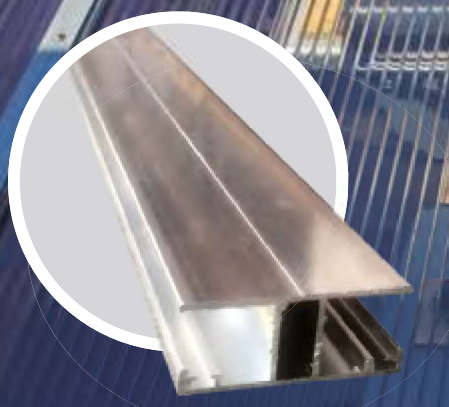

FABRIQUÉ EN FRANCE



BONNE RÉSISTANCE



INSTALLATION RAPIDE






ÉCONOMIQUE

Application : Sur toiture ossature bois ou métallique, bardage ou Shed.

PROFIL H
JONCTION

PROFIL H
BORDURE

PROFIL H
PROFESSIONNEL
AVEC OPTION JOINTS 3 LÈVRES

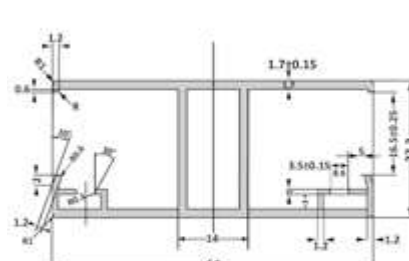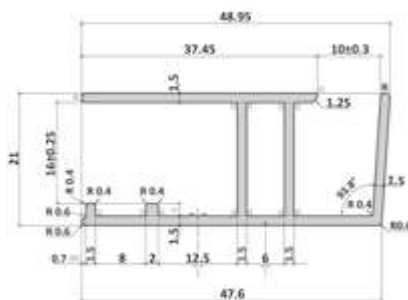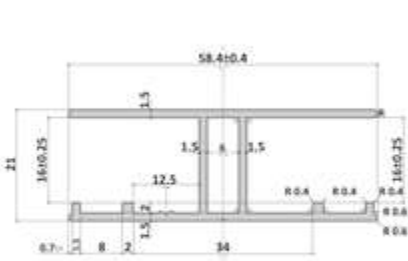

* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d'application

* Voir nos conditions de garantie dans nos CGV.