

## Manchette d'étanchéité FERMACELL

### Description du produit



La manchette d'étanchéité est destinée à étancher durablement et éviter ainsi le passage de l'eau au droit des traversées de parois par des tuyaux ou des robinetteries de douches et de baignoires. Disposée entre les plaques FERMACELL et le revêtement carrelé par marouflage dans 2 couches d'étanchéité, la manchette d'étanchéité fait partie du système complet d'étanchéité FERMACELL.

### Caractéristiques techniques

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Dimensions      | 12 x 12 cm        |
| Conditionnement | 2 pièces / paquet |
| Couleur         | Orange            |
| Stockage        | 24 mois           |

### Propriétés

- Très élastique
- Haute résistance à la déchirure
- Très bon comportement au vieillissement
- Grande compatibilité et pose directe avec les :
  - Revêtements sans solvant
  - Mortiers-colles flexibles courants, notamment le mortier-colle FERMACELL
  - Matériaux d'étanchéité à base de silicone

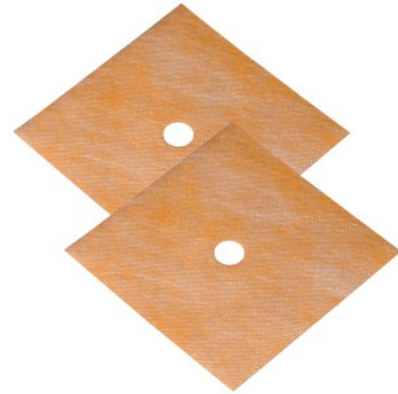

### Application

1. La préparation du support se fait par l'application de la couche de fond FERMACELL et de la sous-couche de protection à l'eau FERMACELL.
2. La manchette est enfilée sur le passage de tube, puis pressée dans la sous-couche de protection à l'eau FERMACELL encore fraîche.
3. La manchette est ensuite recouverte par une deuxième couche de sous-couche de protection à l'eau FERMACELL.

### Informations produit destinées aux revendeurs

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Réf.                | 79068                     |
| EAN                 | 40 0 7548 00510 4         |
| Quantité par carton | 5 paquets de 2 manchettes |



### FERMACELL France

30 rue de l'industrie - 92563 Rueil Malmaison Cedex

Tél. : 01 47 16 92 90 - Fax : 01 47 16 92 91

Email : [info@fermacell.fr](mailto:info@fermacell.fr)

[www.fermacell.fr](http://www.fermacell.fr)