



DRYROLL®

Closoir souple métallique ventilé pour faitage et arêtier

Composants de toiture



DRYROLL®

Closoir souple métallique ventilé pour faîtage et arêtier

- DRYROLL® possède bien sûr tous les avantages des closoirs souples à savoir :
 - **Facilité et rapidité de mise en œuvre,**
 - **Facilité de manipulation** (stockage, transport...),
 - **Solution sèche,**
 - Produit manufacturé assurant donc un **rendu constant.**
- DRYROLL® est un produit de bonne qualité à un prix raisonnable assurant les performances techniques nécessaires :
 - **Résistance,**
 - **Ventilation,**
 - **Étanchéité du faîtage** contre la pluie et la neige poudreuse.
- Disponible en rouge et ardoise.
- Peut être utilisé en faîtage et en arêtier.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES A NOTER

MATÉRIAUX

- Jupes en aluminium profilé,
- Partie centrale en textile étanche,
- Renfort de la zone de clouage.

SPÉCIFICATIONS

- Largeur / Longueur : 295 mm et 365 mm / 10 m.
- Coefficient de marouflage : 30 %.
- Coloris : Rouge et Ardoise
- Capacité de ventilation de 70 cm²/ml
- Pente mini de la toiture : 16°


CONDITIONNEMENT

- Carton de 4 rouleaux.
- Palette de 60 rouleaux (600 ml)

MISE EN ŒUVRE

La pose s'effectue à froid :

- Dépoussiérer le support.
- Tracer "au bleu" la ligne de contact entre les faîtières et les tuiles.
- Dérouler entièrement DRYROLL® sur le faîtage ou l'arêtier et le fixer en son centre.
- Déplier les jupes du DRYROLL® afin qu'il s'adapte au profil de la tuile.
- Retirer les bandes de protection du butyle.
- Maroufler les parties latérales au profil de la tuile en insistant sur les bandes adhésives de manière à aller au creux de l'onde.
- S'assurer d'un recouvrement de 5 cm entre deux morceaux de DRYROLL®.

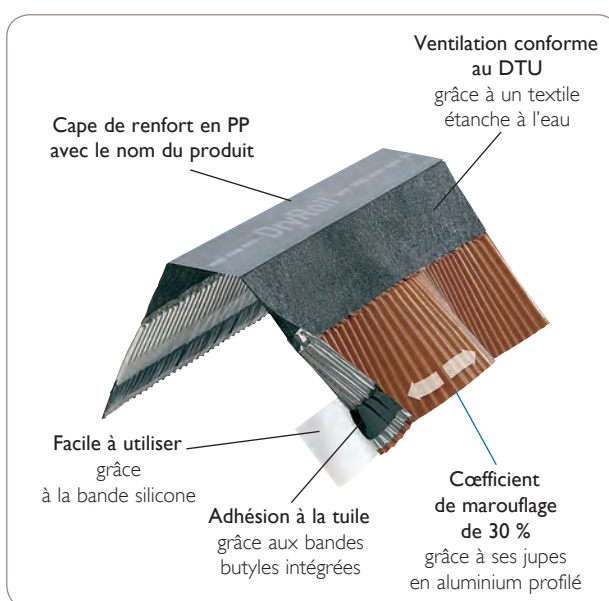

MONIER est membre du SAMT (Syndicat Accessoires Manufacturés de Toiture)

Les valeurs sont données à titre indicatif et sont donc susceptibles d'évoluer.

MONIER se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de sa gamme

MONIER

Siège social : 67, Avenue de Fontainebleau - 94270 Le Kremlin-Bicêtre
T : 01 58 91 20 00 - F : 01 58 91 20 01

Hotline Allô MONIER

N° Indigo 0 820 338 338

0,15 Euro TTC/min

www.monier.fr