


Sebico type Shunt

Extracteur statique destiné à la rénovation des conduits collectifs de type Shunt

- Appareil en béton composé d'1 dalle et de 4 viroles (base non fournie).
- Fabriqués en démoulage différé, nos produits ont une finition exceptionnelle et un calibrage parfait.
- 3 dimensions correspondant aux standards du marché.




La goutte d'eau évite l'écoulement de l'eau vers l'intérieur du conduit.

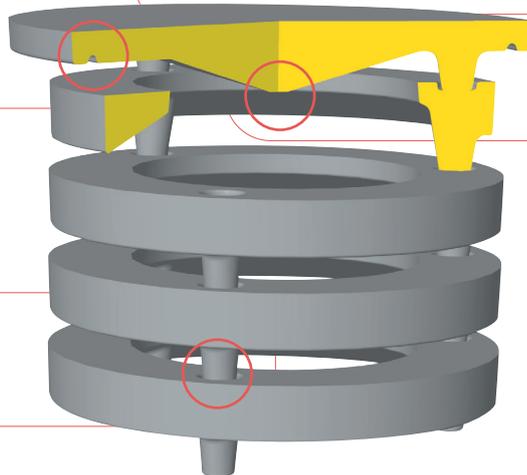

La forme de la dalle en pointe de diamant accélère la sortie des fumées et supprime le phénomène de bouchon.

Assemblage simple et sûr* par emboîtement des éléments entre eux.

* Dans les régions exposées à des vents violents, il est conseillé de fixer les éléments à l'aide de colle Époxy.

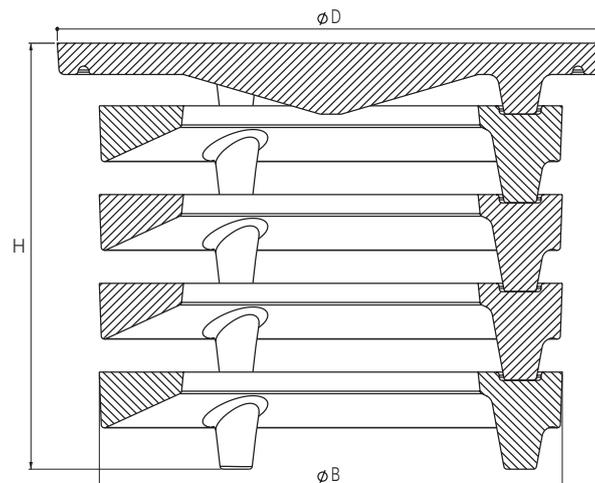

désignation	Ø intérieur du conduit (cm)	Ø B (cm)	Ø D (cm)	H (cm)	pooids appareil (Kg)
modèle 30	30	44	52	40	47
modèle 36	36	53	61	40	69
modèle 50	50	73	81	55	146