

PRB EXISTE EN COULEUR GRISE SOUS-COUCHE

TRADITAL



ENDUIT MONOCOUCHE POUR IMPERMÉABILISATION ET DÉCORATION

CE CSTB 49 M 166
EN 998-1 TYPE OC3 CLASSE CS III

Compatible avec les maçonneries de type RT3.

Enduit monocouche semi lourd d'imperméabilisation et de décoration des murs extérieurs et intérieurs.

Sa finesse permet un taloché éponge facile sans faire ressortir le grain.


S'applique par projection mécanique et manuelle.

24 teintes.

FINITIONS



Talochée Fin



Lissée truelle

DOMAINE D'EMPLOI

MURAL INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

• USAGE

- Murs extérieurs ou intérieurs sur tous types de constructions à usage d'habitation, tertiaire ou industriel.
- Bâti ancien sain et résistant (nous consulter).
- Joints (8 mm mini) de parements de briques, de pierres, de céramiques posées en façades.

• DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- DTU 20.1, DTU 23.1, DTU 26.1 (P1-1, P1-2 et P2).

• SUPPORTS ADMISSIBLES (voir guide de choix)

- Bétons banchés (DTU 23.1).
- Maçonneries de parpaings ou de briques (DTU 20.1) montées à joints traditionnels ou minces.
- Sous-enduits ciments et bâtards (DTU 26.1).
- Maçonnerie ancienne et autres supports (nous consulter).

• SUPPORTS INTERDITS

- Tous supports à base de Gypse (Plâtre).
- Peintures, R.P.E.
- Bois en direct.
- Surface horizontale ou inclinée (sauf voussures et sous face).

• CONDITIONS D'APPLICATION

- Températures comprises entre + 5° C et + 35° C.
- Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, chauds ou en plein soleil, trempés ou sous pluie battante et par vent fort.
- Éviter d'appliquer des teintes soutenues (gamme foncée) par température < + 8° C et par forte hygrométrie (risques d'efflorescences ou de carbonatation accrues).
- Dispositions particulières : voir "Préparation des supports".

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• COMPOSITION

- Liants (ciment blanc, chaux hydraulique naturelle, chaux calcique).
- Fillers, sables et agrégats de quartz.
- Agents de rétention d'eau, régulateurs de prise.
- Hydrofuge de masse, pigments minéraux stables à la lumière.

• PRODUITS

POUDRE :

- Granulométrie maxi (mm) : > 1,6

PÂTE :

- Rétention d'eau (%) : 86 à 94
- pH (alcalin) : 12.5 (± 0,5)

PERFORMANCE DE L'ENDUIT A L'ÉTAT DURCI :

- Densité (T/m³) : 1.4 à 1.8
- Module d'élasticité (Mpa) : 7500 à 14000
- Résistance en Flexion (Mpa) : 2 à 3.5
- Réaction au feu (incombustible) : MO

PERFORMANCE DE L'ENDUIT SELON EN 998-1

MORTIER MONOCOUCHE OC :

- Résistance en compression : 3,5 à 7,5 N/mm² CS III
- Perméabilité à l'eau après gel : ≤ 1 cm³ / cm²
- Perméabilité à la vapeur d'eau : μ < 35 (valeur tabulée)
- Conductivité thermique (λ 10 sec) : 0.76 W/mK (valeur tabulée)
- Durabilité/adhérence après gel/Rupt : ≥ 0,2 N/mm² A ou B ou C
- Absorption d'eau W2 : ≤ 2 g / dm² mn 0,5
- Réaction au feu (incombustible) : A1

• MISE EN ŒUVRE

- Taux de gâchage (%) : 16 à 19
- Durée de malaxage (minutes) : 3 à 7
- Durée de vie de la gâchée (mn) : 60 maxi
- Délai hors d'eau (heures) : 4 à 6
- Délai entre passes (heures) : 1 à 48
- Épaisseur maxi par couche (mm) : 20



– Épaisseurs maxi en œuvre (mm) : 30

NB : Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais de laboratoire ou de chantiers. Les conditions de mise en œuvre, le type et l'usure du matériel utilisé, peuvent sensiblement les modifier.

CONDITIONNEMENT

- Sac papier de 25 kg en 3 plis (2 plis kraft + 1 film PE).
- Palette de 1,6 T soit 64 sacs de 25 kg sous gaine thermo rétractable.
- Marquage : résumé du mode d'emploi, date et heure de fabrication, numéro de lot.



25 kg

MISE EN ŒUVRE

• PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports seront propres, dépoussiérés, stables, regarnis préalablement lorsque des éclats ou épaufrures importants sont détectés.
- Par temps chaud et/ou par vent sec ou sensible, pour éviter les risques de déshydratation de l'enduit, il est nécessaire d'arroser le support à refus la veille de l'application, et de réhumidifier si besoin avant application.
- Concernant les préparations, se référer à la **“Préparation des supports”**, ainsi qu'à la **“Mise en œuvre des enduits monocouches en fonction de l'état des supports”**.

• PRÉPARATION DU MORTIER

- Pompes à projeter les mortiers - Bétonnières** (malaxeurs discontinus)
- Gâcher **PRB TRADITAL** avec 4 à 4,75 litres d'eau propre par sac de 25 kg pendant 5 minutes.
 - Le dosage en eau et le temps de mélange seront le plus constant possible afin de garantir la régularité de la teinte tout au long de l'application.
 - De même en présence de lots de dates différentes, il est nécessaire de mélanger proportionnellement ceux-ci afin d'éviter les éventuels nuancages.

• RÉGLAGE DU MATÉRIEL DE PROJECTION

Pompe à mortier

- Pression de réglage à l'eau (bars) : 12 à 14
- Pression de fonctionnement pâte (bars) : 16 à 24
- Débit en sortie de lance (mn) : 14 à 18
- Buses de projection (Ø mini) : 12

Pots de projection

- Pression d'air (bars) : 6 à 8

Manuelle

- L'application peut se réaliser par projection de truellées de mortier ayant une consistance très plastique et en léger recouvrement l'une de l'autre.
- L'égalisation de la sous-couche se faisant en dressant l'enduit à la règle.

• APPLICATION ET TYPE DE FINITION

- L'enduit PRB TRADITAL se réalise dans les finitions :
- Talochée fin, lissée à la truëlle.
- Application en fonction des **“Types de Finitions”**.
- Pour les types de finitions possibles, voir **“Guide de choix”**.

• PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Contient du ciment et/ou de la chaux.
- Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage.
- Se reporter à la fiche de données de sécurité avant emploi.

CONSERVATION

Période et conditions de stockage (2003/53/CE)

12 mois à partir de la date de fabrication mentionnée sur la tranche du sac, sous réserve de conservation des sacs dans les conditions suivantes :

Sacs fermés sous housse plastique, sans contact avec le sol, dans un endroit sec et protégé des courants d'air.

CONSOMMATION

La consommation varie selon : le support (nature, planéité, rugosité).

L'épaisseur minimum en tous points saillants des façades doit être de 10 mm pour assurer la fonction imperméabilisation sur supports RT3.
Épaisseur minimum de 10 mm : 16 kg/m².

Support : RT3 (parpaings, briques)

Maçonnerie soignée : 12 à 15 mm d'épaisseur finie, soit : 19 à 24 kg/m².

Maçonnerie courante : 15 à 18 mm d'épaisseur finie, soit : 24 à 29 kg/m².

Nota : la première passe ne sera pas inférieure à 7 mm et, sera de 10 mm minimum en tous points pour une finition rustique ou, rustique écrasé.

Support béton et, sous enduit :

En enduit décoratif l'épaisseur doit être de 5 mm en tous points.

- Épaisseur minimum finie de 5 mm : 8 kg/m²


- Épaisseur maximum finie de 15 mm : 24 kg/m²

Nota : Sur béton banché lisse et, sous enduit ne présentant pas une rugosité suffisante : application préalable obligatoire d'un gobetis d'accrochage.

FINITIONS	Talochée fin à l'éponge et lissée truëlle
Nombre de passe	2

Pose de carrelage collé :

Le collage de carrelage est également admis sur des enduits de résistance CS III, à condition qu'ils ne concernent que des surfaces réduites (ex : bandeau, baie, encadrement, etc.) ou la pose de petits éléments (ex : plaquettes de terre cuite) posés à joints larges (≥ 6 mm).

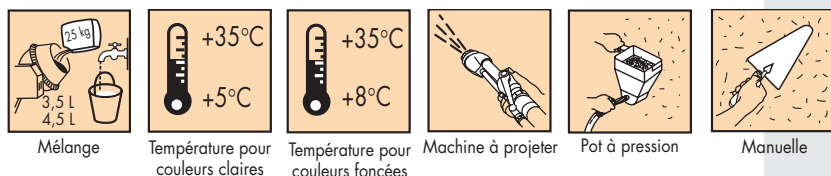

PRB TRADITAL

ENDUITS MONOCOUCHE
COLORÉS
D'IMPERMÉABILISATION

CLASSE CS III