

ARMATURES



IREN

MOUCHOIR PRÉFORMÉ- RENFORCEMENT DES ANGLES DES OUVERTURES


Armature préformée, prête à poser, destinée au renfort d'angles. Assure un traitement continu, sans rupture, aux angles des ouvertures et tous angles saillants à 90°.

LES + PRODUITS

- ▶ Renforce la jonction jambage-linteau ainsi que la jonction jambage-appui de fenêtre.
- ▶ Évite la propagation des fissures de la fenêtre à la façade.
- ▶ Évite la découpe de pièces d'armatures dans des rouleaux complets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	330 mm
Dimension de la maille	4 x 4 mm
Diamètre fil	2 mm
Largeur retour	200 mm
Systèmes compatibles	Tous les systèmes de la gamme PARISO

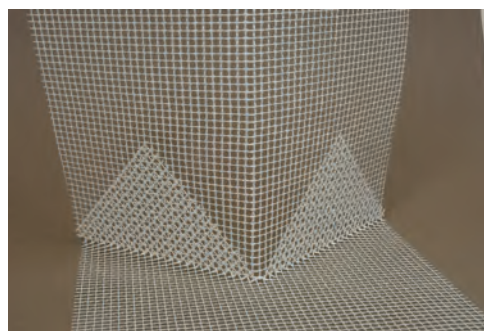

RÉFÉRENCIEMENT

Référence	Unité de vente
IREN	Carton de 25 pièces

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Attention : cette pièce préformée peut ne pas assurer le renfort jusqu'au fond du tableau. Il convient alors de l'assurer par un autre moyen tel que **IRT25**.