



Collection ROCKY MOUNTAIN

PAREMENT
SANS JOINT



CRSOL
ÉMOTIONS MINÉRALES

LES TEINTES



Naturel**



Havane**



Gris nuancé**



Anthracite**



* Teintes non contractuelles

** Variations chromatiques (voir au verso)

CARACTERISTIQUES

- Parement en plaque, aspect pierre sèche en barette
- Compatible pour une pose sur ITE et bardage en version allégée
- Teinté dans la masse
- Ingélif

LES PRODUITS



Parement
L. 42 x h. 15
L. 42 x h. 15 (en L)
L. 42 x h. 7,5
L. 21 x h. 7,5

Épaisseur 3 cm
et entre 2 et 2,5 cm en version sous-moulée

Poids moyen : 46,4 kg/m²
et 40 kg/m² en version sous-moulée



Angle
L. 31 x l. 10 x h. 15/7,5
Épaisseur 3 cm




Linteau
L. 120 x l. 23,5 x h. 15
Épaisseur 3 cm



LES VARIATIONS CHROMATIQUES

Les produits ORSOL présentent des degrés de nuance qui varient d'une teinte à l'autre. Reportez-vous aux symboles suivants pour connaître le degré de nuance de chaque teinte.

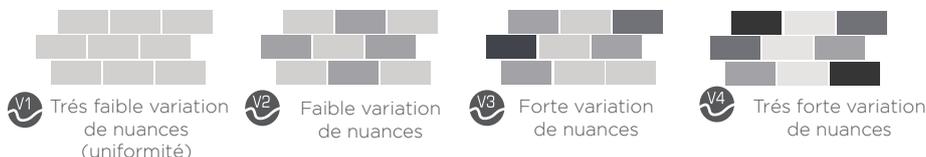

Exemple : le ton naturel offre un degré de couleur et une patine plus riche (nuances différentes d'une pierre à l'autre) que le ton pierre qui est plus uniforme. Les variations de nuance sur une pierre ou d'une pierre à l'autre inhérentes à l'aspect naturel des produits ne pourront faire l'objet d'une réclamation.

LA POSE DES PAREMENTS

Téléchargez notre [cahier technique](#) pour identifier votre support, connaître la hauteur de pose autorisée et retrouver les informations de mise en oeuvre. Seul le respect des préconisations décrites dans ce procédé vous apporteront la **garantie produit 10 ans** ORSOL.



CAHIER
TECHNIQUE

Téléchargez le CAHIER TECHNIQUE
sur www.orsol.fr



Lien vers la documenthèque : <https://www.orsol.fr/ressources/documentheque>

LES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

S'assurer de la conformité des produits et de leur emballage dès la réception, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux (voir nos Conditions Générales de Ventes disponibles sur www.orsol.fr).

Afin d'obtenir un bon rendu esthétique, il est conseillé d'approvisionner vos chantiers en une seule fois et de mélanger le contenu des différents paquets et palettes lors de la mise en oeuvre ; ce mélange renforcera l'aspect naturel des produits en harmonisant les couleurs et les nuances.

L'ENTRETIEN

Néominéral est un matériau à 99% d'origine minérale, qui vit, respire, et transpire en fonction de son environnement. Afin de le protéger durablement les parements, il est obligatoire d'**appliquer un produit hydrofuge** qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre et sec, et sera éventuellement **à renouveler tous les 5 ans**.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.



LA CONSOMMATION DES PRODUITS DE POSE

- **COLLE** : ORFLEX Hautes Performances : **7 à 8 kg/m²** en intérieur et **8 à 10 kg/m²** en extérieur
- **PROTECTION** : Hydrofuge (en extérieur ou dans des pièces humides) : **9 m²/L**

Informations données à titre indicatif pour la collection de parements sélectionnée.
Pour plus de détails : www.orsol.fr

LE CALEPINAGE DE LA COLLECTION ROCKY MOUNTAIN



Je pose



J'élimine le surplus de colle



J'hydrofuge



BIT.LY/ORSOL-TUTO-POSE-PLAQUE

Calepinage = Façon de disposer les éléments de parement pour obtenir un ensemble harmonieux.



CALEPINAGE DES ANGLES :

- Les angles doivent être posés **avant** le parement. Ils doivent être collés à raison de 1 ml /jour.
- Coller les angles de bas en haut en permutant petit et grand côté d'une rangée sur l'autre et en laissant un joint de 2 mm entre chaque angle.

REALISATION DES LINTEAUX

- Les linteaux doivent être posés après les chaînes d'angle et avant le parement.
- Les linteaux sont plus longs que les dimensions de l'encadrement de la porte ou de la fenêtre. Ils doivent dépasser de 5 à 20 cm de chaque côté de l'encadrement (ouverture finie).
- Pour permettre le passage de la partie inférieure du linteau, découper cette partie aux dimensions de l'encadrement de porte ou de fenêtre.
- Après collage, étayer pendant 24 heures.

CALEPINAGE DES PAREMENTS :



- Coller les plaques horizontalement en commençant par le bas du mur et en laissant un joint de 2 mm entre chaque plaque et en respectant impérativement les consignes suivantes :
 - Eviter de faire des joints verticaux alignés de plus de 15 cm de haut (voir schéma ci-dessus)
 - Casser les lignes horizontales tous les 1.5 m maximum en utilisant toutes les formes de plaque.
 - Croiser les plaques par leur milieu (si possible) pour éviter les joints verticaux.



POUR COMMANDER

	Référence				Conditionnement		Poids moyen (kg)	
	Naturel	Havane	Gris nuancé	Anthracite	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette
Parement	RM5	RM2	RM8	RM7	1 paquet (± 0,25 m ²)	96 paquets (± 24 m ²)	12,50	1225
Chaine d'angle	ARM5	ARM2	ARM8	ARM7	1 paquet (± 0,45 ml)	48 paquets	9,20	458
Linteau	LID5	-	-	-	1 unité	12 unités	24,80	313

NB : Nous vous recommandons d'approvisionner le chantier en une seule fois pour garantir une homogénéité des teintes.