



- Echafaudage tout aluminium, composé de 2 rehausses de 6 échelons et muni de jonctions en acier plastifiées.
- Assemblage liaisons lisses / diagonales montant très rapide grâce à un système de verrouillage à expansion automatique.



Plateau aluminium/bois 143 x 51 cm, antidérapant et résistant à l'eau




C'est-à-dire: **NORME FSC**
(pour le respect de l'environnement)



Support en aluminium soudés au plateau



Barre stabilisatrice avec réglage latéral

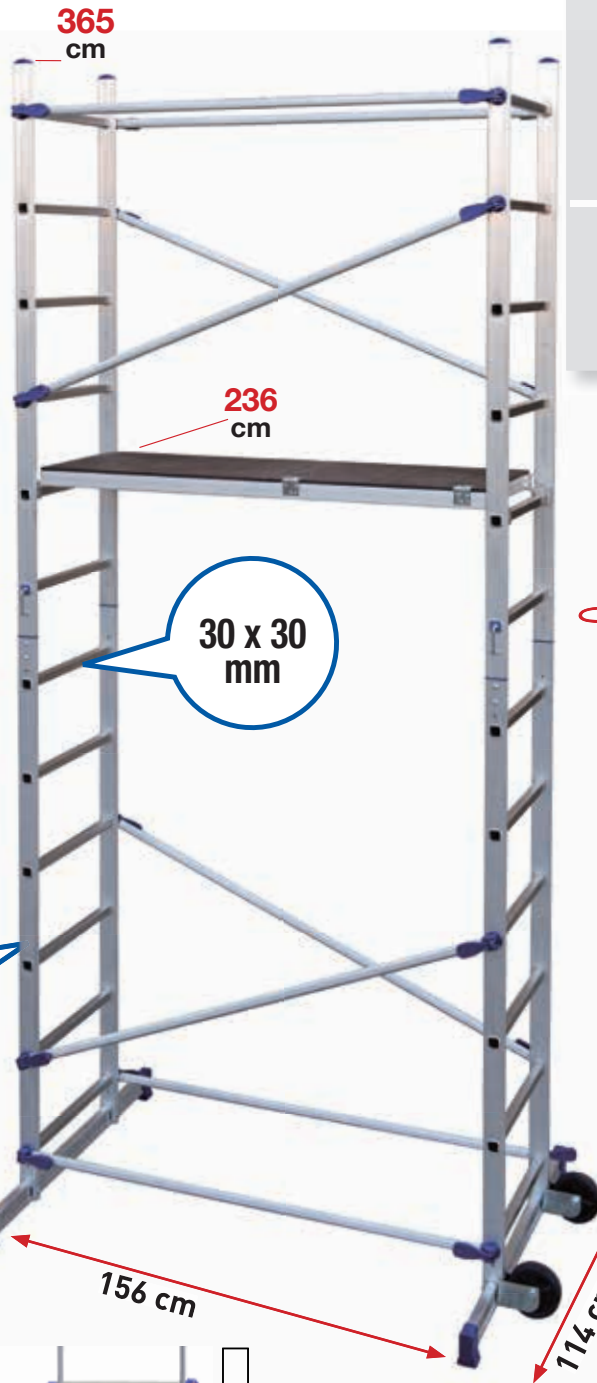

24 x 60 mm

150 Kg MAX



NFE 85-200



5 ANS GARANTIE

MADE IN ITALY 100%

EXCLUSIVEMENT A USAGE DOMESTIQUE

Brevet déposé



Jonctions acier recouvertes de nylon



Système de verrouillage à expansion automatique




Roue Ø 150 mm et support acier

Ref.	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(Kg)	(m3)	PIECES	
PN/CLI	365	236	436	156	34,4	0,37	1	8028406106678

MONTAGE



Première utilisation: **12 Min**
Après: **4 Min**



Produit livré emballé sous film PLV et notice