

RACCORD

joint CSC rose 20x27

Caractéristiques produit



joint CSC rose

20x27

15x24x2

Application

Joint en Caoutchouc Synthétique Cellulose pour intérieur de raccord. température utilisation : mini -150 °C / maxi +120 °C. application : eau froide eau chaude sanitaires, huile, air, chauffage

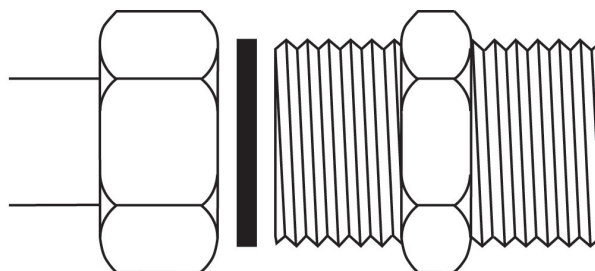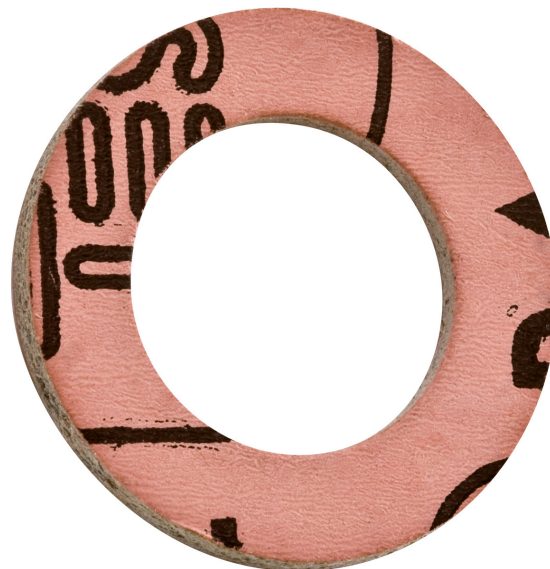

Données commerciales

- Présentation : coque / 8 pièces
- Référence : 8202-C8



Noyon & Thiebault

25 / 33 rue Alphonse Daudet - 80230 Vaudricourt
T : +33 (0)3 22 60 20 00 - F : +33 (0)3 22 26 94 08