

RACCORD

joint CSC rose 26x34

Caractéristiques produit



joint CSC rose

26x34

22x30x2

Application

Joint en Caoutchouc Synthétique Cellulose pour intérieur de raccord. température utilisation : mini -150 °C / maxi +120 °C. application : eau froide eau chaude sanitaires, huile, air, chauffage

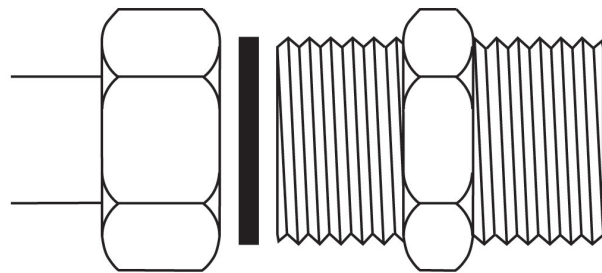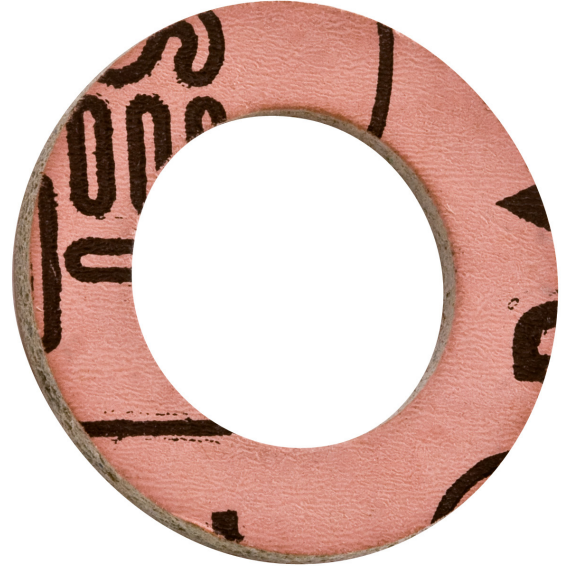

Données commerciales

- Présentation : coque / 5 pièces
- Référence : 8203-C5

