

Fiche technique du produit

Spécifications



Prise de courant 2P+T, 16 A
Odace, anthracite, connexion
rapide, standard FR

S54A059

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Odace
Type De Produit Ou Équipement	Prise électrique
Présentation Du Produit	Mécanisme avec support de fixation
Nombre De Prises D'Alimentation	1
Nombre De Bornes Par Pôle	2
Conditions D'Utilisation	Intérieur

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Configuration Des Pôles De La Prise	2P+T
Type De Plaque	Avec volet
Écart-Type De Sortie	Français
Mode De Fixation	Par vis
Nuance De La Couleur	Anthracite (RAL 7021)
Finition De La Surface	Mat
Courant Assigné D'Emploi	16 A
Tension Assignée De Service (Us)	250 V
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50 Hz
Durée De Vie En Cycles	5000 cycle
Endurance Électrique	5000 cycle
Raccordement	Bornes sans vis
Forme De La Tête De Vis	Pozidriv N°1
Capacité De Serrage Des Bornes	1 x 1,5...2 x 4 mm ² pour rigide câble(s) 1 x 1,5...2 x 4 mm ² pour multibrins câble(s) 1 x 1,5...2 x 4 mm ² pour souple câble(s)
Longueur De Dénudage Des Fils	12 mm
Matière	Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	44 mm

Tarif HT hors éco-contribution France, Janvier 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Profondeur D'Encastrement	28 mm
Poids Du Produit	0,045 kg
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-5...50 °C
Tenue Diélectrique	2000 V
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	5...35 °C
Normes	NF C 61-314
Certifications Du Produit	LCIE: NF 603415A NF
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
Degré De Protection (Ip)	IP21 D

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,1 cm
Largeur De L'Emballage 1	13,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,4 cm
Poids De L'Emballage 1	59,0 g
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	8
Hauteur De L'Emballage 2	13,7 cm
Largeur De L'Emballage 2	37,5 cm
Longueur De L'Emballage 2	10,3 cm
Poids De L'Emballage 2	563,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Matériaux À Faible Impact Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

60

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure


 Information Sur Les Exemptions Rohs

Oui


Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Prise de courant avec Terre

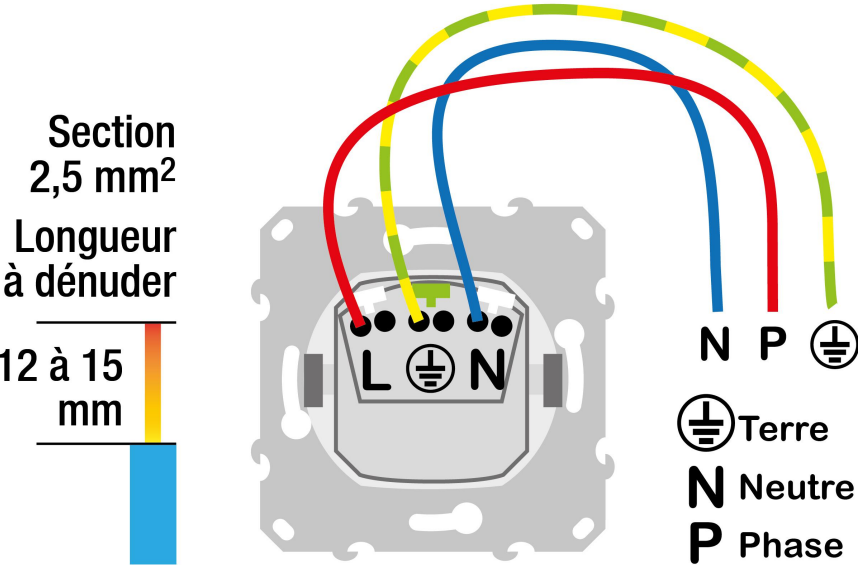

connexion
auto!



Avant toute intervention, couper le courant depuis le disjoncteur principal.

Les couleurs de câblage du schéma sont celles conseillées. D'autres sont possibles sur les installations existantes.

▲ ▲ DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU D'ARC ÉLECTRIQUE

L'installation électrique répondant aux normes de sécurité doit être effectuée par des professionnels compétents. Les professionnels compétents doivent justifier de connaissances approfondies dans les domaines suivants :

- Raccordement aux réseaux d'installation
- Raccordement de différents appareils électriques
- Pose de câbles électriques
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage

Le non-respect de ces instructions entrainera la mort ou de graves blessures.