

**HAUTEUR 60 MM  
POUR PLOT LAMBOURDE, DALLE STANDARD  
ET AUTONIVELANT**



## LES + PRODUIT

- Encoches prévues pour une bonne installation.
- Superposition jusqu'à 4 rehausse possible.

## ✓ APPLICATIONS


- Permet d'augmenter les plots de 60 mm de hauteur.

## 👍 RÉSISTANCE

- Résistance au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 T.

## 🧠 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- Ne pas superposer plus de 4 rehausse.
- Non compatible avec des plots inférieurs à 50 mm de hauteur.
- Non compatible avec les plots autonivelants 55/75 mm.
- A placer entre le flasque et la tête du plot.
- Qualification des dalles « autoportant » obligatoire, de classe T7 ou T11 suivant la classe d'appellation NF norme NF EN 1339 ou F+ selon le référentiel QB 32 du CSTB.

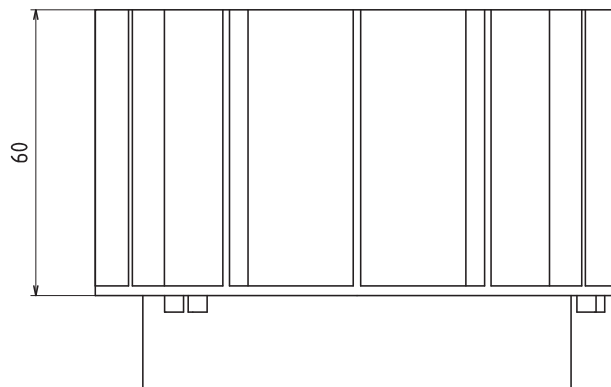

## 🔍 CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène recyclé
- Couleur : noir
- Diamètre : 120 mm
- Hauteur : 60 mm
- Poids : 0,080 kg
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au gel

## 📦 CONDITIONNEMENT

- Sac de 60 pièces (Palette de 25 sacs)
- Carton de 5 sachets de 8 pièces (Palette de 20 cartons - Palette gerbable)

## PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Rehausse 10 mm / Gomme acoustique