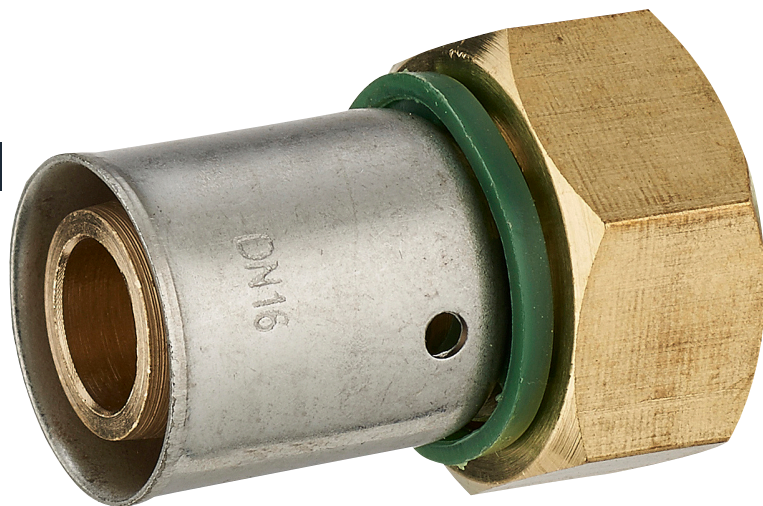


**SERTIR****PER à sertir raccord femelle écrou libre F20x27 Ø16****Caractéristiques produit****raccord femelle écrou libre****Ø16****F20x27****Application**

Raccord à sertir pour tube PER diamètre 16 - femelle écrou libre 3/4" (20x27). Profil de sertissage TH. Outillage nécessaire : pince à sertir. Facile et rapide à installer. L'écrou libre permet une installation facile.

Bague de sertissage en inox imperdable, fixée sur le corps du raccord avec une bague plastique qui empêche le contact direct entre le laiton et la couche d'aluminium du tube multicouche. Fenêtre de contrôle de la bonne position du tube multicouche sur la bague. Etanchéité parfaite.

**Données commerciales**

- Présentation : lien / 1 pièce
- Référence : 3785-2016L1

**Noyon & Thiebault**

25 / 33 rue Alphonse Daudet - 80230 Vaudricourt  
T : +33 (0)3 22 60 20 00 - F : +33 (0)3 22 26 94 08