

EQUERRE D'ASSEMBLAGE VERTICAL



LES + PRODUIT


- Trous oblongs pour le réglage.
- Test de corrosion au brouillard salin - 1000 h.

✓ APPLICATIONS

- Permet la réalisation d'un angle à 90°
- Permet la réalisation d'une marche ou d'un second niveau de terrasse.

💡 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- S'utilise avec les vis structure.
- S'utilise uniquement avec les produits de la gamme PROFILDECK® (à l'exception du lambourde aluminium hauteur 27 mm).
- Fixer à l'aide de vis structure Profildeck®.
- Consulter nos conseils de pose sur notre site internet.

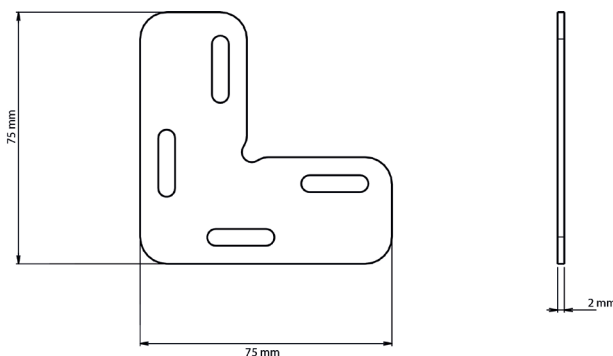

🔍 CARACTÉRISTIQUES

- Matière : acier zingué
- Poids : 50 g
- Dimensions : 75 mm x 75 mm - Ep. 2 mm

📦 CONDITIONNEMENT

- Carton de 8 sachets de 20 pièces

🛒 PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Profilé H55 / Autres produits de la gamme PROFILDECK®