

Oak70.Xtra / fiche technique

Oak70.Xtra se caractérise par un palier en chêne massif permettant d'installer l'escalier dans des ouvertures de n'importe quelle forme ou dimension.

Tableau 1


			ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES		
	HAUTEUR ESCALIER EN CM	HAUTEURS	MARCHES	PYLÔNES	MAIN-COURANTE
AUGMENTATIONS	de 336 à 383	16	+ 3	+ 1	+ 1
	de 315 à 359	15	+ 2	+ 2*	+ 1
	de 294 à 335	14	+ 1	-	-
STANDARD	de 273 à 311	13	12 MARCHES + 1 PALIER EN CHÊNE MASSIF + RAMPE AVEC TUBES PARALLÈLES EN PVC		
RÉDUCTIONS	de 252 à 287	12	-	-	-
	de 231 à 263	11	-	+ 1*	-
	de 210 à 240	10	-	+ 1*	-

* REMPLACE LE PYLÔNE DE 82 CM EXISTANT SUR L'ESCALIER OAK70.XTRA




HAUTEURS DE MARCHÉ RÉGLABLES DE 20,9 À 23,9 CM


ø 110 cm



ø 130 cm




ø 150 cm

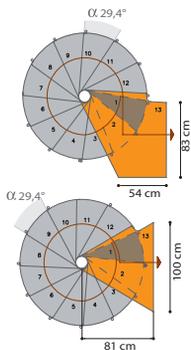

DIAMÈTRES

Les diamètres sont de 110, 130 et 150 cm. La trémie conseillée doit dépasser d'au moins 5 cm le diamètre de l'escalier.

Exemple : Ø escalier 110 cm = Ø trémie 115 cm.

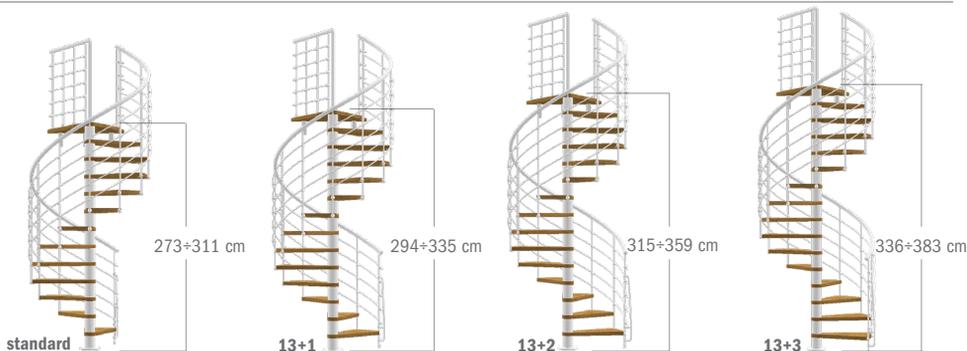

VISUALISATION ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES



TYPES DE TRÉMIES ET GARDE-CORPS D'ÉTAGE

sans trémie

fig. 1




trémie ronde

fig. 2



trémie carrée

fig. 3



GARDE-CORPS D'ÉTAGE SUPPLÉMENTAIRE

Il est nécessaire pour protéger l'ouverture de l'étage supérieur (fig. 1, 2, 3). Il s'agit d'un module à éléments de 120 cm, comprenant 5 colonnettes, 5 tubes parallèles, une main-courante et des fixations. Le garde-corps d'étage peut aussi prendre une forme circulaire (fig. 2).

MARCHES / PYLÔNES / MAINS-COURANTES SUPPLÉMENTAIRES

Pour atteindre 383 cm de hauteur, il est nécessaire d'acheter une ou plusieurs marches supplémentaires, qui comprennent une structure, une marche et une colonnette. Pour certaines configurations, il est nécessaire d'acheter des modules de pylônes et main courantes supplémentaires (Tab. 1).

CONTREMARCHE TUBULAIRE

Permet de réduire l'espace présent entre les marches et d'éviter ainsi la chute des enfants.



PANNEAU DE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE

Il s'agit d'un accessoire de sécurité destiné à être appliqué sur les garde corps et les éléments horizontaux afin que les enfants ne puissent pas les escalader. Il est composé d'un panneau en polycarbonate transparent antichoc, de 36 cm de haut et de 68 cm de long, avec la possibilité de diminuer la longueur au moment du montage. Les fixations sont en polycarbonate transparent. Pour calculer le nombre de modules à commander, utiliser le tableau suivant :

LONGUEUR GARDE-CORPS EN CM	QUANTITÉ
de 0 à 120	2
de 121 à 180	3
de 181 à 236	4
de 237 à 292	5
de 293 à 348	6
de 349 à 404	7
de 405 à 460	8
de 461 à 516	9

ROTATION

On choisit le sens de rotation, à droite ou à gauche, au moment de la pose.



à droite



à gauche

TEINTE BOIS

CLAIR



COULEUR ACIER

BLANC



EXEMPLE

Si l'on veut acheter un escalier OAK70.Xtra composé de 13 + 3 = 16 hauteurs, il faut les articles suivants :

1 ESCALIER OAK70.Xtra (standard)
3 MARCHES SUPPLÉMENTAIRES
1 PYLÔNE SUPPLÉMENTAIRE (82 CM)
1 MAIN-COURANTE SUPPLÉMENTAIRE



WWW.FONTANOT.FR

fontanot
oak