
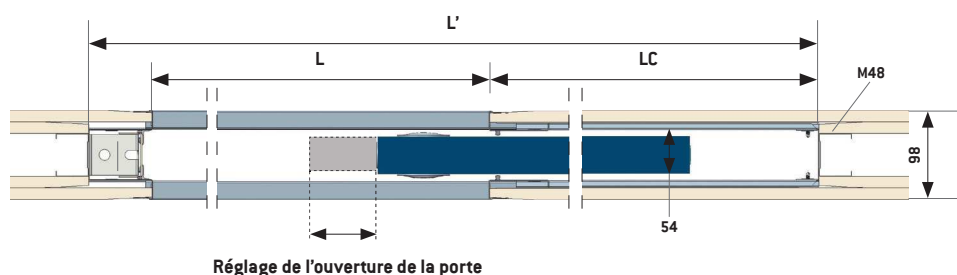


DONNÉES TECHNIQUES *Sillage ÉPURE*

POUR PORTE SIMPLE

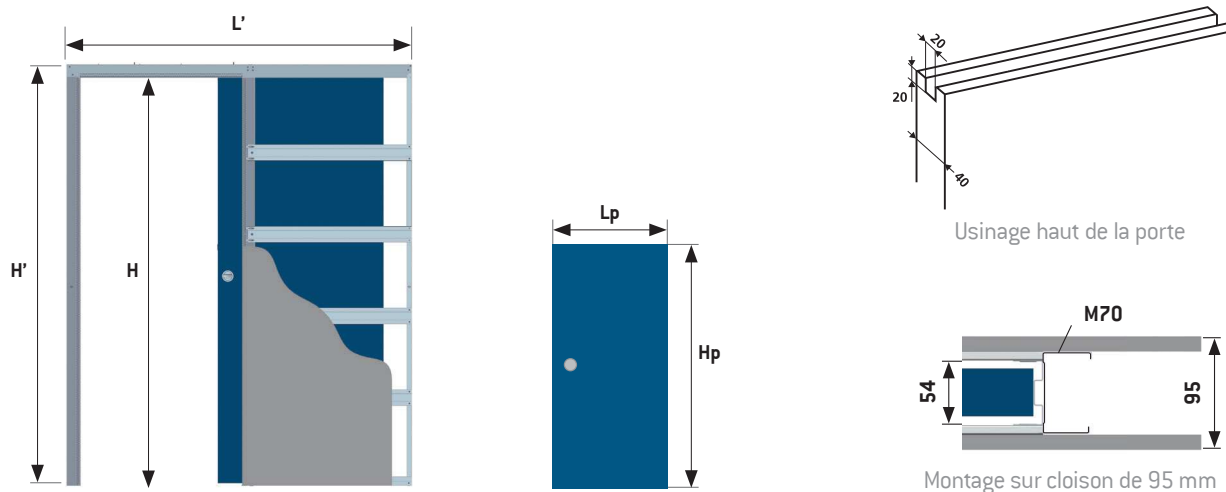

Support	Ossature métallique et plaque de plâtre
Cloison de 98 mm	Ossature métallique, montants de 48 mm + 2 plaques de BA13 sur chaque face de la cloison. Côté coffre : 1 plaque de BA13 à visser sur chaque face
Cloison de 95 mm	Le châssis s'adapte également sur des cloisons de 95 mm : ossature métallique, montants de 70 mm + 1 plaque de BA13 sur chaque face
Porte compatible	Type de porte : Chant droit Épaisseur : 40 mm max (y compris moulures, vitrage, hublots...) Poids : 120 kg max
Divers	Vis de fixation des plaques de plâtre sur le châssis fournis (Ø 3,9 x 19 mm)

TABLEAU DES DIMENSIONS (EN MM)

Porte Lp x Hp	Dimensions de passage maximum L x H	Encombrement de pose L' x H'	Largeur coffre LC	Épaisseur cloison finie	Épaisseur coffre interne
630 x 2040	610 x 2048	1330 x 2120	650	95/98	54
730 x 2040	710 x 2048	1530 x 2120	750		
830 x 2040	810 x 2048	1730 x 2120	850		
930 x 2040	910 x 2048	1930 x 2120	950		
1030 x 2040	1010 x 2048	2130 x 2120	1050		
1130 x 2040	1110 x 2048	2330 x 2120	1150		
1230 x 2040	1210 x 2048	2530 x 2120	1250		