

SENCO[®]MAKING HARD WORK
EASIER**GT40i-SCP****Cloueur béton****Applications**

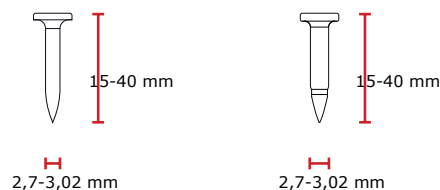
Fixation de rails pour plaques de plâtre, tasseaux, sur béton, blocs béton et acier.

Caractéristiques et avantages

- Pas de tuyaux, pas de compresseurs, pas d'encombrement. Déplacez-vous sur le chantier sans restriction
- Moteur puissant – allumage 20 000V pour plus de puissance et une combustion plus propre
- Enfoncements constants par tous les temps – performances optimales entre -7 °C et 49 °C
- Aucun permis requis pour l'utilisation
- 5 fois plus rapide que les cloueurs à poudre
- Magasin amovible sans outil pour un désenrayement rapide
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil
- Livré avec 2 batteries Li-ion, chargeur, mallette de transport et clés de démontage

Spécifications techniques

Dimensions (Lxlxh)	327x130x385 mm
Poids net	3,8 kg
Mode de tir	Restrictif
Température de fonctionnement	-7 - 49 °C
Niveau de pression acoustique (Lpa)	101,4 dB
Niveau de puissance acoustique (Lwa)	104,1 dB
Niveau de vibrations	2,83 m/s ²
Puissance d'entraînement des attaches	90 J
Tirs / seconde	2
Capacité du magasin	20 pièces
Liaison type 1	Liaison plastique
Angle de liaison	0 °
Type de batterie	Li-Ion
Tension de la batterie	7,2 V
Ampérage de la batterie	2,5 Ah
Temps de recharge 100 %	120 minutes
Tirs par charge	8000
Nombre de batteries dans le kit	2 pièces
Durée de cartouche de gaz	165 mm
Type de cartouche de gaz	40 gramme
Nombre de tirs par cartouche de gaz	1200
Tension (ac)	230 V
Fréquence	50 Hz
Type de connecteur	Continental électrique

Spécifications des fixations**Description**

GT40i-SCP, cloueur béton

Code art.

15VS2001N

Code EAN

8715274246987