


Fosse toutes eaux renforcée en polyéthylène

de 12 à 36 m³

1 • INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 • Présentation

Diffuseur
accessible
pour
l'entretien

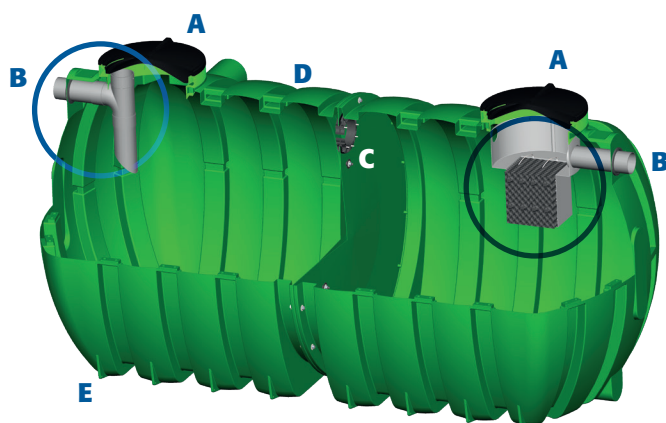

modèle présenté 12 m³ :
réf. 120FIR

Préfiltre à cassette

- Entretien simple par :
 - cassette amovible équipée d'une poignée
 - nettoyage au jet sans pression
- Protège le système de traitement
- Matériaux imputrescibles
- Système breveté

- A.** Couvercle à visser étanche à l'eau et à l'air avec verrouillage de sécurité
- B.** Une entrée et une sortie en Ø 160 mm
- C.** Trois traversées Ø 200 mm par cloison
- D.** Anneaux de levage munis de sangles de 2,50 m pour la manutention
- E.** Anneaux d'ancrage sur la longueur de la cuve pour installation en nappe phréatique

RÉSISTANCE

testée et garantie pour tout type de terrain

INSTALLATION

possible en nappe phréatique

VIDANGE selon toute méthode

Rehausses

- en polyéthylène
 - à visser
 - reçoit le couvercle de la fosse
- hauteur 20 cm **RHV65P**
hauteur 33 cm **RHV66P**



Cadre polyéthylène


Il s'adapte sur le trou d'homme de la fosse et sur la rehausse, permet l'adaptation d'un tampon fonte en conservant le couvercle à visser.

CDR80P

adaptation tampon fonte 90 x 90 extérieur.



| Réf. | Volume utile (litres) | Poids (kg) | Longueur (m) | Largeur (m) | Nombre de tampons de visite (TV) |
|---------------|-----------------------|------------|--------------|-------------|----------------------------------|
| 120FIR | 12 000 | 550 | 4,55 | 2,05 | 2 |
| 150FIR | 15 000 | 720 | 5,62 | 2,05 | 3 |
| 180FIR | 18 000 | 900 | 6,70 | 2,05 | 4 |
| 200FIR | 20 000 | 890 | 7,26 | 2,05 | 3 |
| 260FIR | 26 000 | 1230 | 9,40 | 2,05 | 5 |
| 280FIR | 28 000 | 1220 | 9,97 | 2,05 | 4 |
| 310FIR | 31 000 | 1400 | 11,04 | 2,05 | 5 |
| 360FIR | 36 000 | 1560 | 12,68 | 2,05 | 5 |

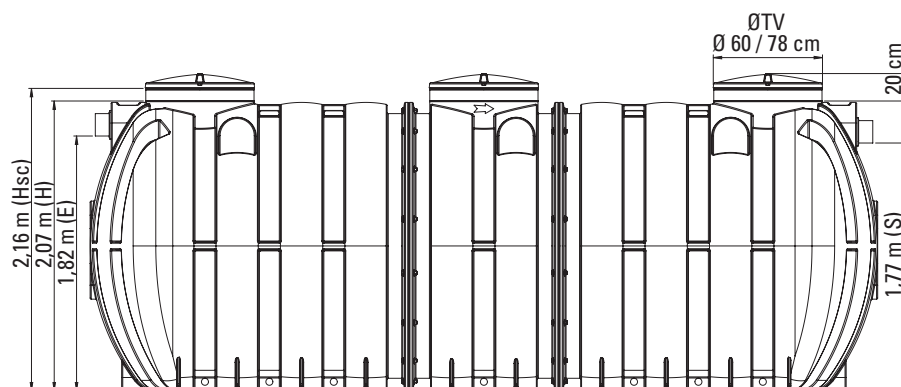

Hsc: hauteur sous couvercle.

Les dimensions et caractéristiques sont indicatives, elles doivent être vérifiées impérativement avant le démarrage de l'installation. En cas de litige, notre responsabilité ne pourra être engagée.