

NEW RONDO

RAL 7016 MAT TEXTURÉ

Un garde-corps de haute qualité...

Avec le kit de garde-corps SOGEM NEW RONDO de haute qualité en aluminium RAL 7016 MAT TEXTURÉ, vous pouvez concevoir une variété de garde-corps pour les terrasses, les escaliers, les balcons ou les mezzanines - au choix : un montage latéral ou au sol.

- Convient pour usage intérieur et extérieur
- Se coupe et se prolonge aisément
- Matériau résistant aux intempéries : l'aluminium

ACCESSOIRES EN OPTION pour kit NEW RONDO RAL 7016



Kit 5
^ Kit d'angle (x1)



Kit 6
^ Pack de 4 supports pour verre acrylique (x1)



A25
^ Verre acrylique épaisseur 4 mm (950x 500 mm)



^ NEW RONDO RAL 7016 MAT TEXTURÉ - Fixation sol



COULEURS



^

Aluminium RAL 7016 MAT TEXTURÉ




Lorsque vous disposez de peu d'espace, les garde-corps qui se fixent sur les parties latérales extérieures de la plateforme sont une bonne façon de gagner de la place au sol!



^ NEW RONDO RAL 7016 - Aluminium RAL 7016 MAT TEXTURÉ



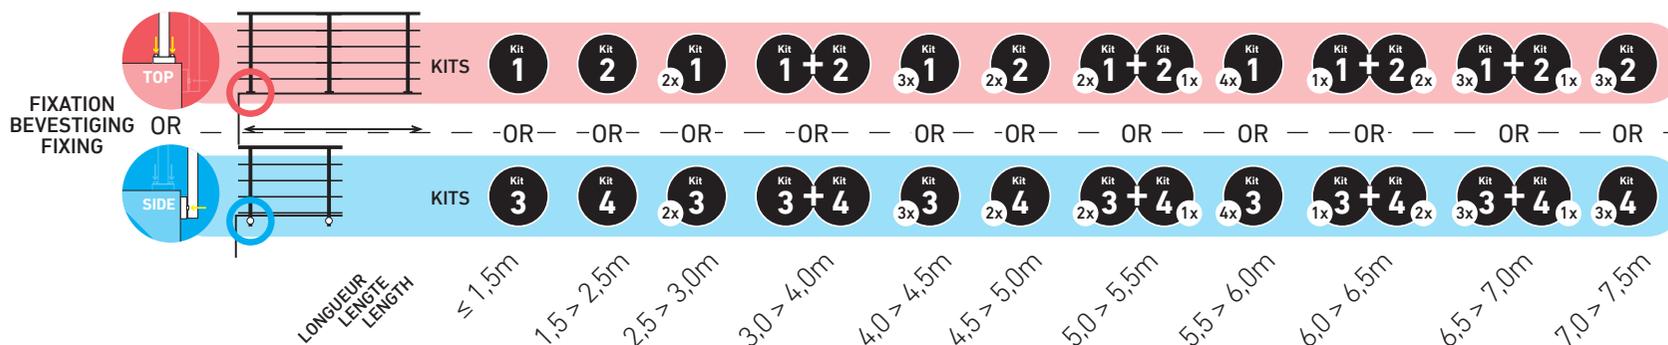

L'ensemble complet mesure 150 cm ou 250 cm de long et peut être raccourci mais aussi prolongé, vous pouvez à tout moment fixer rapidement et facilement des kits supplémentaires. Les lisses sont composées de tiges en acier inoxydable de 16 mm Ø.

NEW Kit 7
TOUT EN UN
2m

visserie incluse

	x1
	x2
	x2
	x1*
	x1

* Pièce de raccord pour main courante

Fixation latérale

Kit 9

Kit 3

Kit 4

Kit 10

MAIN COURANTE

Les kits de main courante sont adaptables à vos besoins spécifiques : Prenez un kit de main courante de 2 ou 3 mètres et prolongez-le avec un autre kit jusqu'à ce que vous atteigniez les dimensions requises !

Pour un usage intérieur et extérieur.

Une bonne raison d'utiliser l'aluminium est qu'il est robuste et très résistant dans des conditions extrêmes. Malgré son faible poids, l'aluminium offre une très grande solidité et résiste aux intempéries.

La main courante est disponible en 200 cm ou 300 cm et contient également 1 pièce de raccord et 1 tube de colle qui permettent de rallonger celle-ci.

Kit 8
3m

ACCESSOIRES

Kit 9

▲ Embout de finition pour main courante (1 pack de 2 embouts par main courante)
Disponible en couleur RAL 7016 MAT TEXTURÉ

Kit 10

▲ Support pour main courante (2 supports nécessaires pour long. de 2 m, 3 supports pour long. de 3 m)
Disponible en couleur RAL 7016 MAT TEXTURÉ

DIMENSIONS DISPONIBLES POUR KIT FIXATION SOL ET FIXATION LATÉRALE

Exemple Fixation Sol
150 cm de longueur



Exemple Fixation Latérale
250 cm de longueur



KIT 150 CM COMPRENANT :

- > 1 main courante et 2 embouts de finition
- > 2 poteaux pour fixation sol ou latérale
- > 5 lisses et 10 embouts de finition
- > 1 jonction pour main courante
- > 5 jonctions pour lisses
- > 1 tube de colle

KIT 250 CM COMPRENANT :

- > 1 main courante et 2 embouts de finition
- > 3 poteaux pour fixation sol ou latérale
- > 5 lisses et 10 embouts de finition
- > 1 jonction pour main courante
- > 5 jonctions pour lisses
- > 1 tube de colle

GARDE-CORPS PRÊT À L'EMPLOI - ARTICLES ET ACCESSOIRES ASSORTIS

Pour le montage sur du bois, des boulons hexagonaux sont inclus. **Pour le montage sur du béton, des chevilles en nylon sont également incluses !**

Des connecteurs de main courante et lisses sont déjà inclus dans chaque kit. En option kit d'angle avec des connecteurs d'angles qui permettent une connection aisée entre deux kits (de 90° à 180°).



Avant de choisir un garde-corps, veuillez à ce que la méthode de fixation recommandée soit en accord avec votre type de surface.

Kit

1

Kit 150cm - Fixation sol

Kit

2

Kit 250cm - Fixation sol

Kit

3

Kit 150cm - Fixation latérale

Kit

4

Kit 250cm - Fixation latérale

Kit

5

Kit d'angle

Kit

6

Supports verre acrylique

Kit

7

TOUT EN UN
Main courante 2m **NEW**

Kit

8

Main courante 3m

Kit

9

Embouts main courante

Kit

10

Support main courante

A25

Verre acrylique 4mm,
950x500mm



La pose d'un garde-corps ne peut se faire que sur un sol propre et sain. Vous commencerez donc par nettoyer la surface sur laquelle vous poserez votre garde-corps et veillerez à ce qu'elle ne comporte aucune fissure ou imperfection.



Adapter son garde-corps à la norme NF P01-012 & NF P01-013 / Norme française définissant les dimensions des garde-corps dans un objectif de sécurité.
Pour une hauteur de chute supérieure à 1 M: Panneau en verre acrylique 4x950x500mm - A25 / Supports pour A25
L'entraxe entre poteaux ne doit pas dépasser 1000mm - La main courante doit être ajustée à une hauteur supérieur à 1000mm du sol.