



UTILISATION

- Système de rail pré-percé pour porte coulissante en applique
- Facile à poser, réglage aisé
- Quincaillerie de pose et de fixation fournie

COULEURS ET FINITIONS

- Blanc

COMPOSITION DE LA MATIÈRE

- Cache rail : Panneaux de fibres obtenus par procédé à sec (MDF)
- Décors : Papier blanc
- Rail : Aluminium brut de filage, alliage 6060

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Les couleurs et finitions disponibles sont susceptibles d'évoluer.
- Tous nos papiers décor peuvent être lavés, si besoin, à l'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de produits détergents ou à base de solvants.
- Il est recommandé de stocker nos produits en intérieur.

CARACTÉRISTIQUES


- Poids admissible : 53 kg testé sur 65 000 cycles
- Rail pré-percé Ø4, longueur 1988 mm, pour portes jusqu'à 930 mm
- Chariots à roulements à bille, avec roues en nylon
- Amortisseurs confort
- Guide porte multi-diamètres pour rainure de porte 6, 8, 10 ou 12 mm
- Dimensions hors-tout : 2000 mm x 80 mm x 80 mm
- Hauteur hors-tout (kit monté) : 2123 mm

NORMES ET GARANTIES

- Garantie 2 ans
- Mesure de COV : A
- Certificat PEFC N°CH14/1392 du 13 novembre 2019



PLANS TECHNIQUES

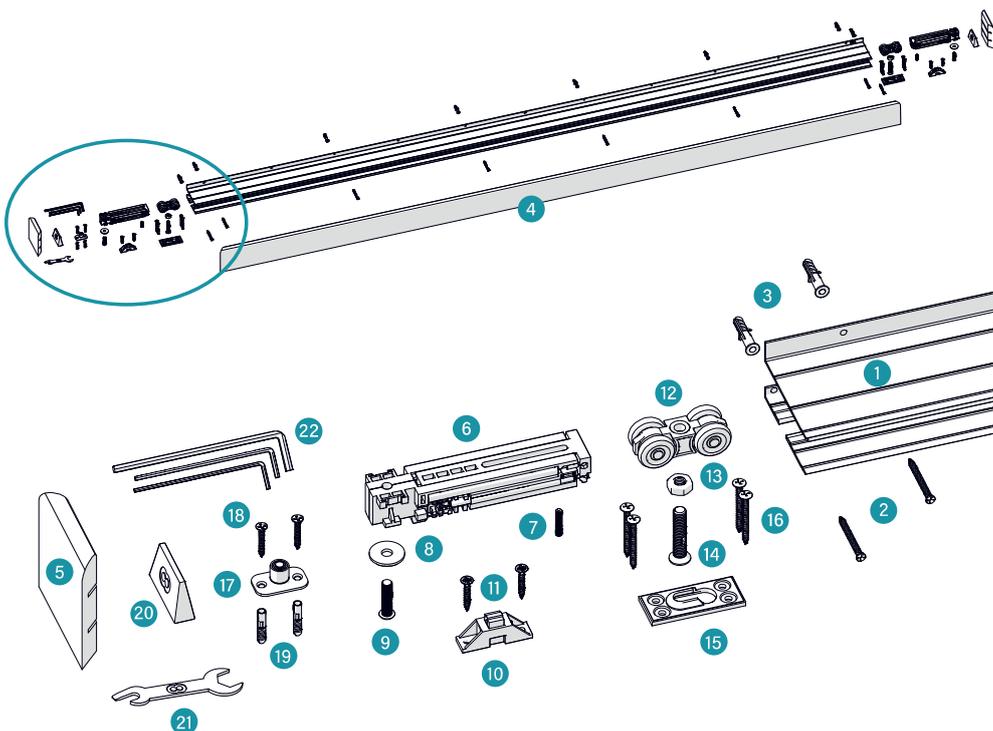

CONTENU DU KIT

N°	Désignation	Qté
1	Rail 1988 mm	1
2	Vis M4 x 40	8
3	Cheville M4	8
4	Cache rail 2000 mm	1
5	Joue 80 mm	2
6	Amortisseur confort	2
7	Vis pointeau M4	2
8	Rondelle	2
9	Vis M6	2
10	Taquet	2
11	Vis taquet M4 X 25	4
12	Chariot	2
13	Ecrou M8	2
14	Vis encochée M8	2
15	Platine	2
16	Vis platine M4 x 30	8
17	Guide porte	1
18	Vis M3,5 x 20	2
19	Cheville M3,5	2
20	Cale de réglage	2
21	Clé de réglage	1
22	Clés Allen 2 / 2,5 & 4	1