

SCIE À ONGLET PENDULAIRE DE 210 MM

- Scie à onglet radiale précise pour la coupe fiable de plinthes, poutres en bois, stratifiés ou pour des coupes en angles
- Moteur puissant de 1500 W pour une utilisation polyvalente
- Lame de scie au carbure de \varnothing 210 x 30 x 2,6 mm / 24 dents
- Largeur de coupe à 90° jusqu'à max. 120 mm / à 45° jusqu'à max. 80 mm
- Hauteur de coupe à 90° jusqu'à max. 60 mm / à 45° jusqu'à max. 35 mm
- Protection de lame de scie entièrement fermée pour un maximum de sécurité au travail
- Extensions latérales pour supporter de longues pièces.
- Laser intégré pour des coupes précises
- Tête de scie inclinable vers la gauche jusqu'à 45°
- Dispositif de maintien pour garantir la fixation des pièces pendant le sciage
- Plage d'inclinaison de la table de scie jusqu'à 45°



DÉTAILS DU PRODUIT

Largeur de coupe



Hauteur de coupe

Lame 210 x 30 mm
24 Z

Robuste

220 – 240 V~
1500 W4900 min⁻¹


Laser




Design compact



Plage d'inclinaison de la table de scie jusqu'à 45°.

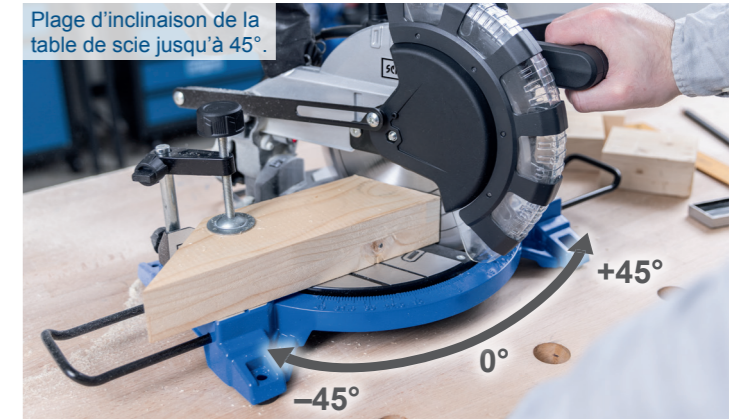

Dispositif de maintien pour garantir la fixation des pièces pendant le sciage



Protection de lame de scie entièrement fermée pour un maximum de sécurité au travail



Laser intégré pour des coupes précises

APPLICATIONS UNIVERSELLES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions L x l x h	405 x 435 x 300 mm
Lame \varnothing	210 mm
Régime du moteur	4900 min ⁻¹
Inclinaison	1 x 45°
Orientation	de 45° gauche à 45° droite
Largeur/hauteur de coupe : 90° / 90°	120 x 60 mm
Largeur/hauteur de coupe : 45° / 45°	80 x 35 mm
Plateau tournant avec angles définis à	45-30-22,5-15-0-15-22,5-30-45°
Moteur	220 – 240 V~
Puissance absorbée	1500 W

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids net / brut	6,5 / 7,8 kg
Dimensions de l'emballage	490 x 330 x 340 mm
Référence	5901226901
Gencod	4046664231134
Container de 20'	497 pièces
Container de 40'	1036 pièces
Container de 40' HC	1184 pièces