


prégy

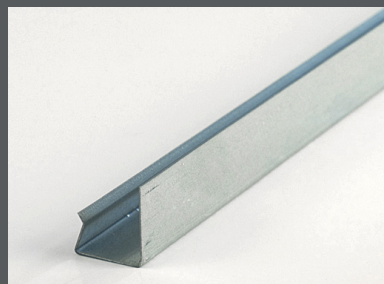

PROFILÉS

Rail PRÉGYMÉTAL™ contre-cloison

Description

Le rail PRÉGYMETAL pour contre-cloison est un profilé métallique en forme de U, dont l'une des branches est plus petite.

- Il est destiné à assurer le maintien des fourrures, au sol et au plafond, pour constituer l'ossature d'une contre-cloison en plaques de plâtre. Posée sur la périphérie du mur, elle maintient la fourrure en bout, dans le cas de la réalisation d'un plafond.
- Dimensions (hauteur/largeur/hauteur): 13-21-24 mm.
- Epaisseur: 5,4/10°. Galvanisation Z 275

Dimensions

Epaisseur: 0.54 mm
Largeur: 21 mm
Hauteur d'aile moyenne: 24 mm
Hauteur d'aile 1: 13 mm
Hauteur d'aile 2: 24 mm
Section: AC mm²

Normes et réglementations

Certifié NF: non
Marquage CE: oui
Références de la norme produit européenne: EN14195

Caractéristiques techniques

Forme: U
Matière: acier galvanisé
Classement Euroclasse de réaction au feu: A1

Qualités particulières

- Une qualité assurée : tous les rails PRÉGYMÉTAL™ font l'objet de nombreux tests de performance, de fiabilité et de compatibilité dont témoignent des certificats de qualité, des procès verbaux d'essais et des avis techniques.

Techniques et mise en œuvre

Produits associés: Fourrure PRÉGYMÉTAL™ S47 47-17/6