


prégy

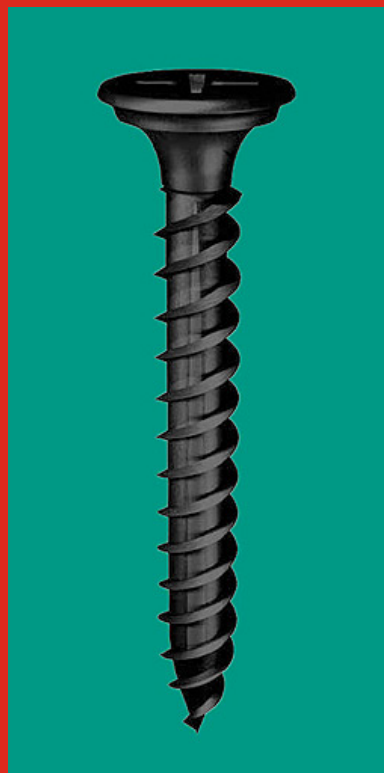

## VIS

# Vis PRÉGY™ TF212x55 Ultra

### Description

- Les vis PRÉGY™ TF212x55 Ultra sont utilisées pour la fixation des plaques sur ossature bois ou métal d'épaisseur inférieure ou égale à 0,75mm.
- Ces vis sont autoperceuses, tête trompette large à pointe filetée.

### Dimensions

Diamètre du corps: 3,5 mm

Diamètre de la tête: 10 mm

### Normes et réglementations

Certifié NF: non

Marquage CE: non

### Caractéristiques techniques

Type de plaque: PRÉGYPLAC™ Déco;PRÉGYDRO™;PRÉGYDRO™

Déco;PRÉGYPLAC MO;PRÉGYPLAC™ Std

Matière: acier phosphaté

Forme de la tête: trompette large

Type de pointe: filetée

Type de filetage: normal

Epaisseur maximale de support:  $\leq 0,75$

### Qualités particulières

- Une qualité assurée : les vis PRÉGY™ répondent à des cahiers des charges exigeants afin de garantir la meilleure productivité de mise en oeuvre.