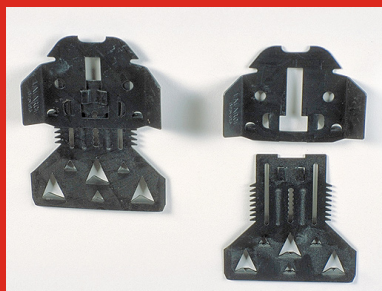


prégy


ACCESSOIRES PLAFONDS

Suspente Hourdis PRÉGYMÉTAL™

Description

- La suspente Hourdis PRÉGYMÉTAL™ est une pièce métallique utilisée pour assurer en plafond la liaison entre un plancher hourdis et une fourrure S47 ou S55, pour des plénums < 7 cm.
- Cette suspente est réglable en hauteur.

Normes et réglementations

Certifié NF: non
Marquage CE: non

Caractéristiques techniques

Matière: acier galvanisé
Charge admissible en daN: 20

Qualités particulières

- Une qualité assurée : les suspentes hourdis PRÉGYMÉTAL™ répondent à des cahiers des charges exigeants afin de garantir la meilleure sécurité de mise en oeuvre.

Techniques et mise en œuvre

Consommation en m² ou ml: AC

Dimensions et conditionnement

Article de base		Conditionnement niveau 1					Conditionnement niveau 2	
EAN 13	Longueur	Conditionnement	Poids indicatif	Hauteur	Profondeur	Largeur	Conditionnement	Poids indicatif
3334160152536		BOITE	3.3 kg				PALETTE DE 75 BOITES	258 kg