


# CONSEILS DE POSE LE PORTAIL COULISSANT

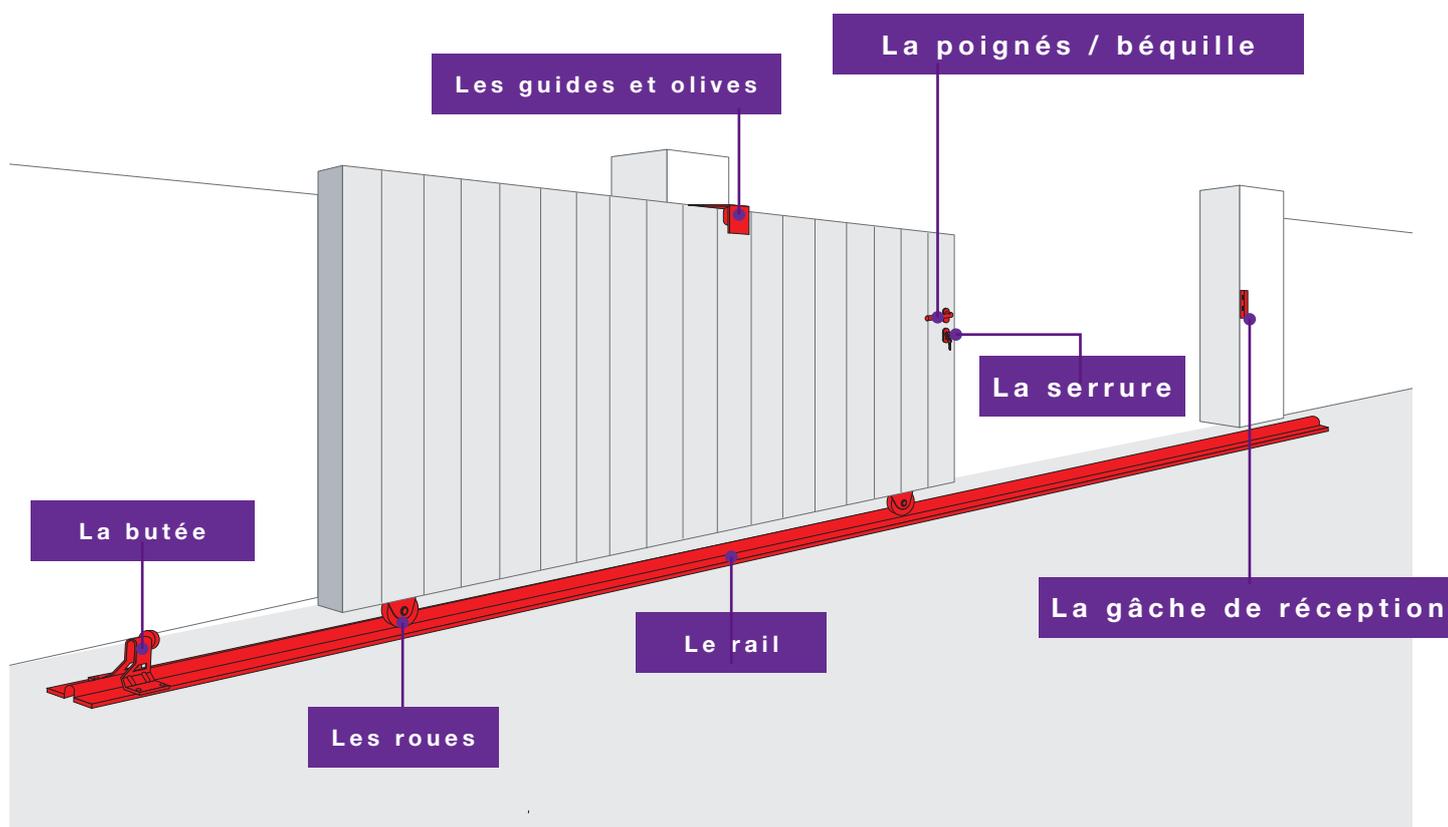

**Les roues** servent à faire coulisser le portail lors de l'ouverture et fermeture.

**Le rail** réceptionne le galet pour assurer l'ouverture/fermeture du portail.

**La crémaillère** assure le guidage du portail lorsqu'il est motorisé.

**La butée** amortit la course du portail et évite que celui-ci ne sorte du rail.


**La poignée** actionne le pêne pour permettre l'ouverture du portail.

**La serrure** mécanisme de fermeture du portail. Se déverrouille par clé.

1


# Choisir ses accessoires de guidage

## PARTIE HAUTE

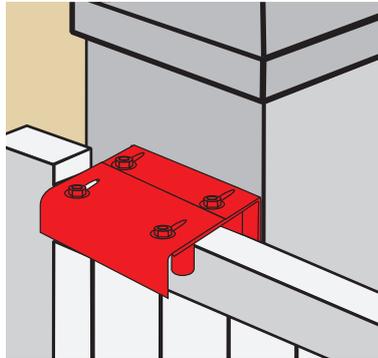

### > Les plaques de guidage

Double réglage à l'épaisseur et à l'éloignement du portail.

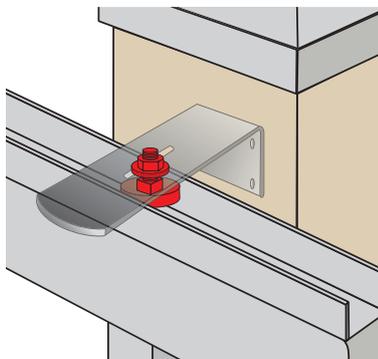


### > Les olives de guidage

Aide à l'ouverture / Fermeture du portail.

## 2

# Choisir ses accessoires de guidage



## PARTIE BASSE

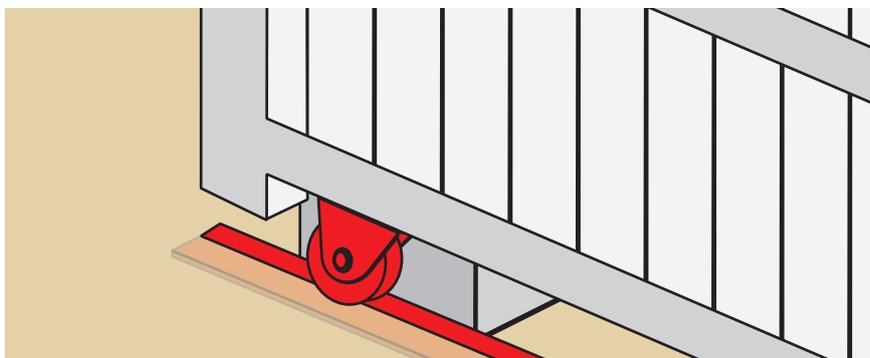


> Les roues  
et rails



**OU**




+



**Gorge U**


+





**Gorge V**

3

## Fermer son portail

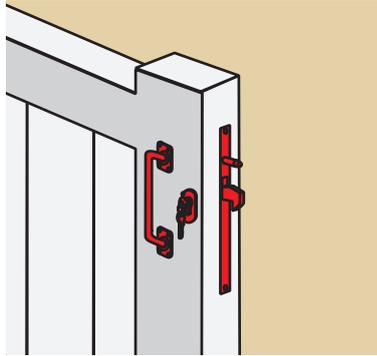


> Les poignées

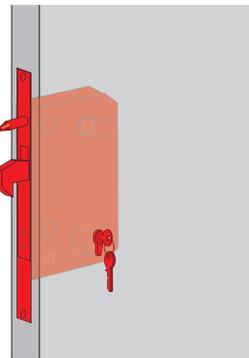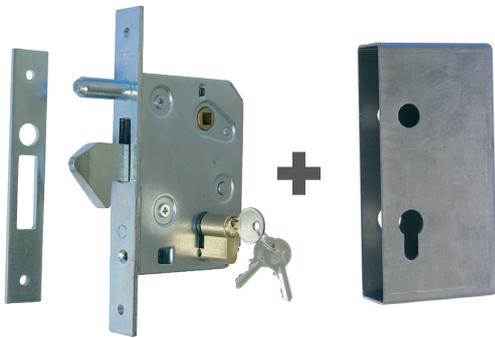

> Les serrures

Spécial tube de 40 mm  
Cylindre + clés fournies

## 4 Choisir ses butées

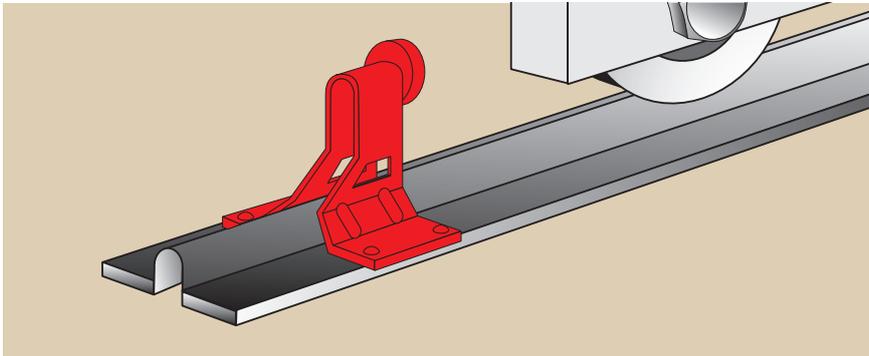

> Les butées  
de fin de course