


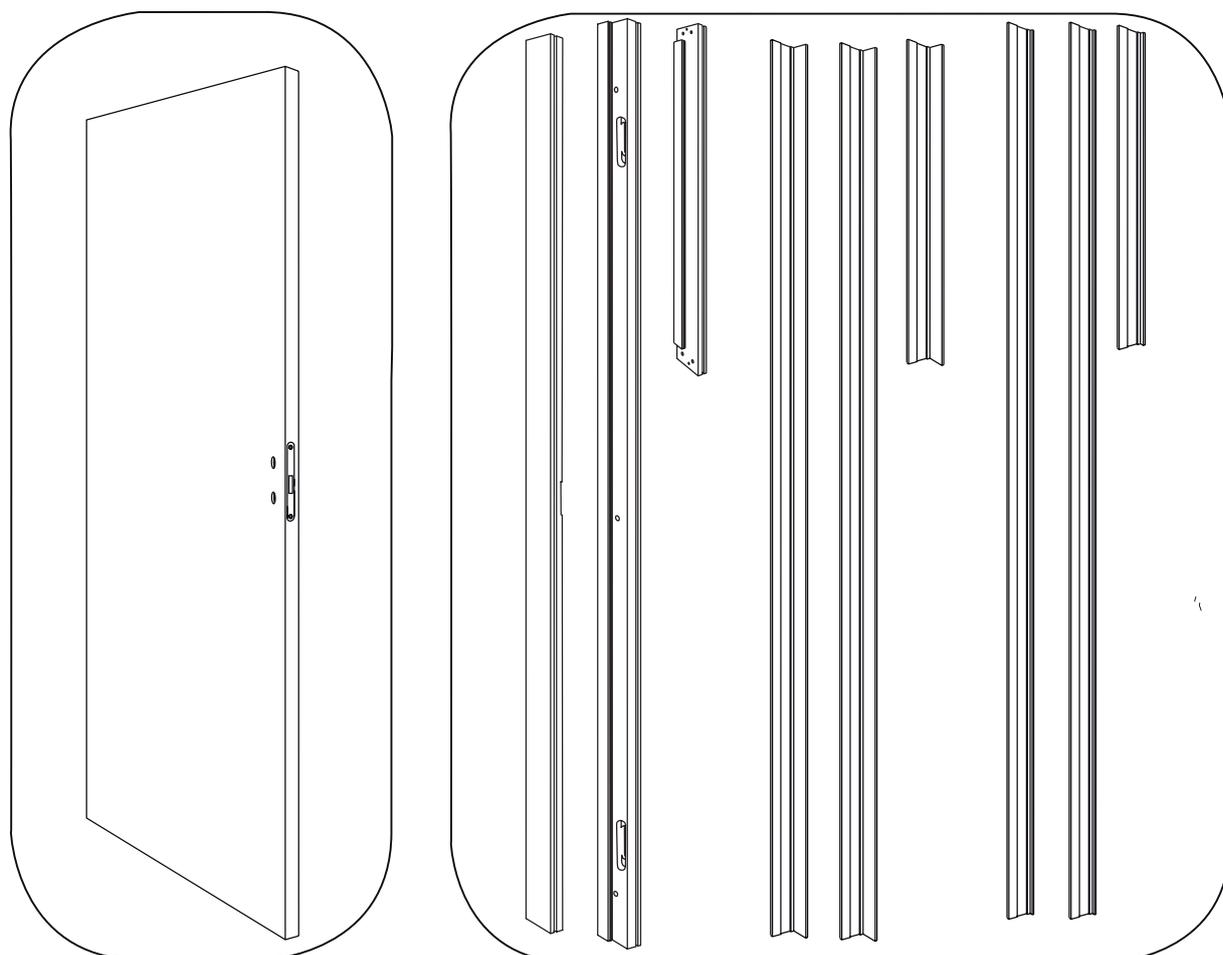
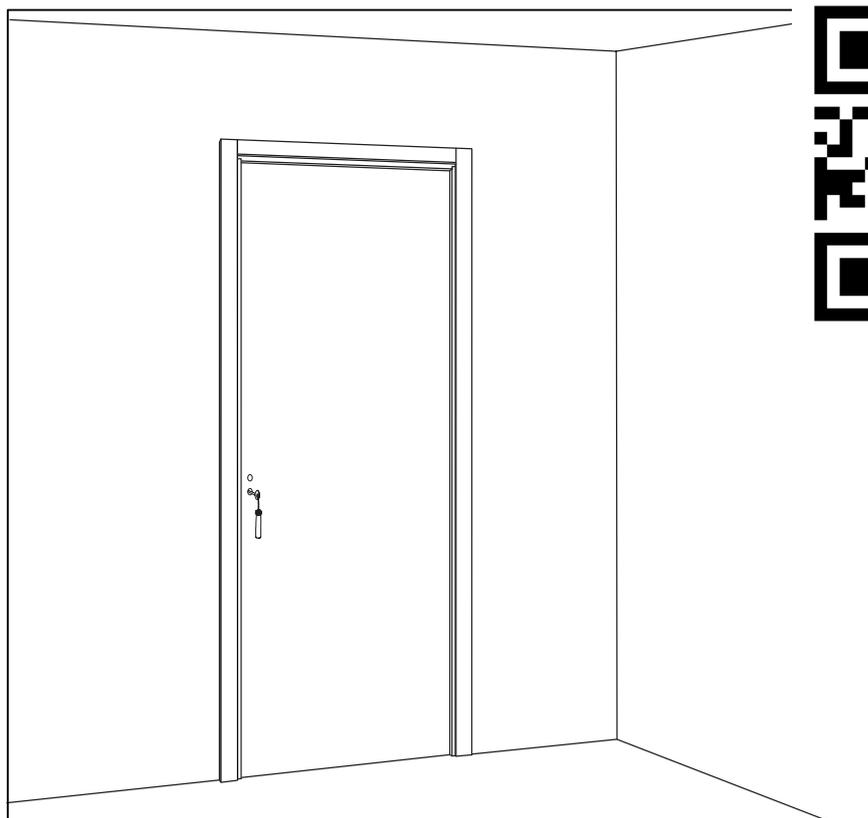
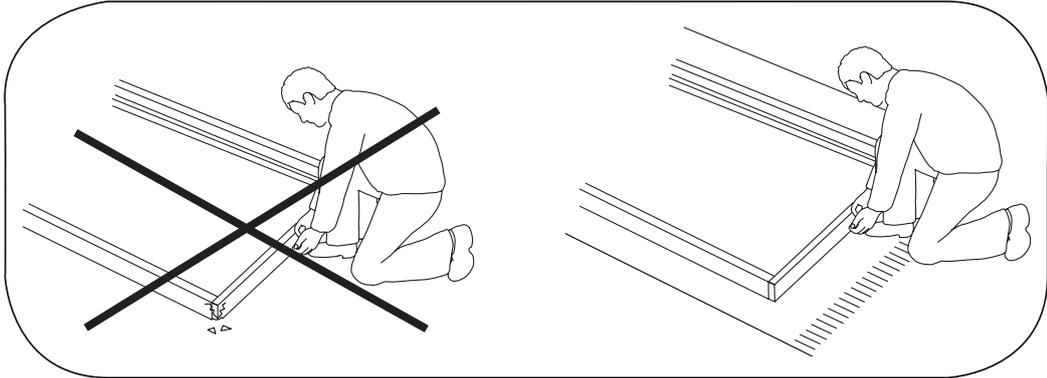
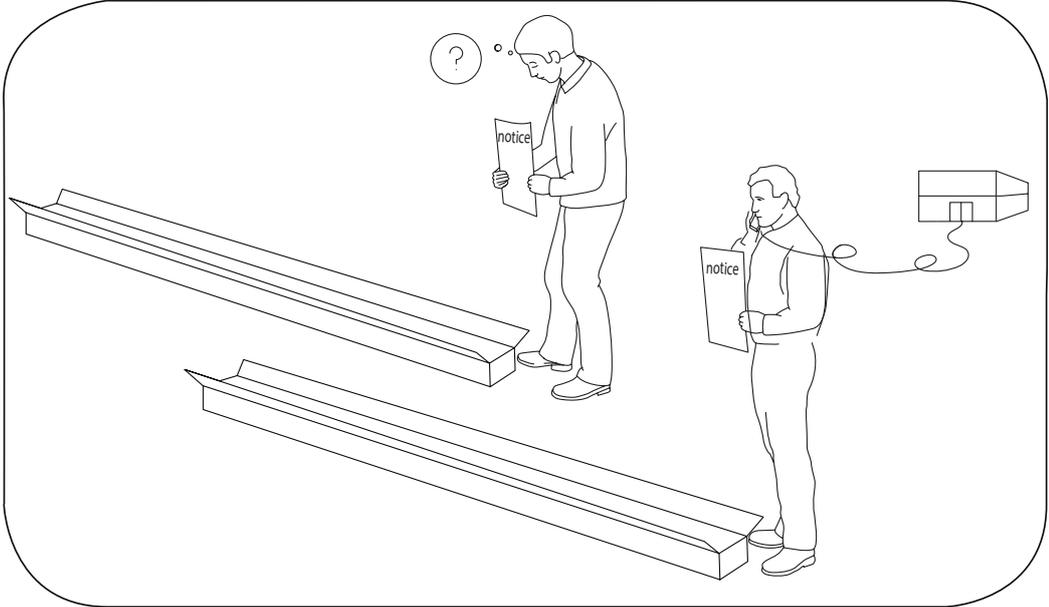
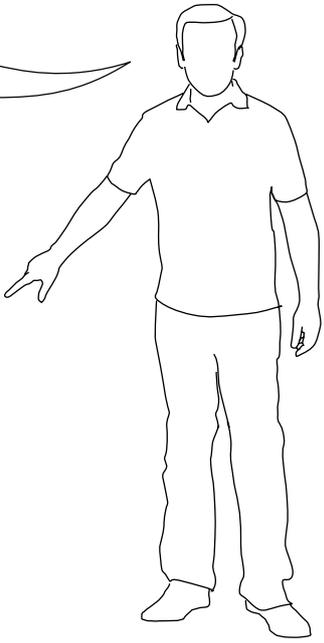


Notice de porte battante, pose fin
de chantier. Serrure magnetique.

PREMIUM


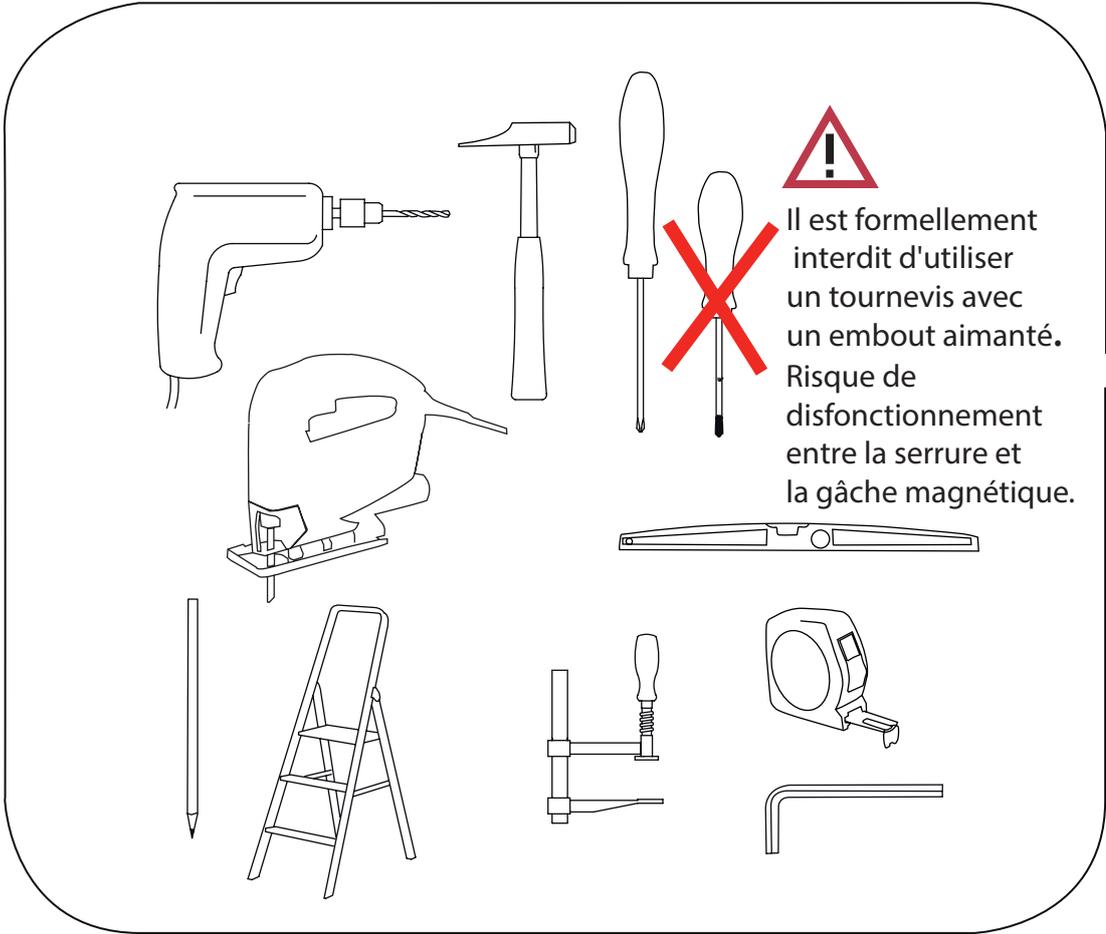


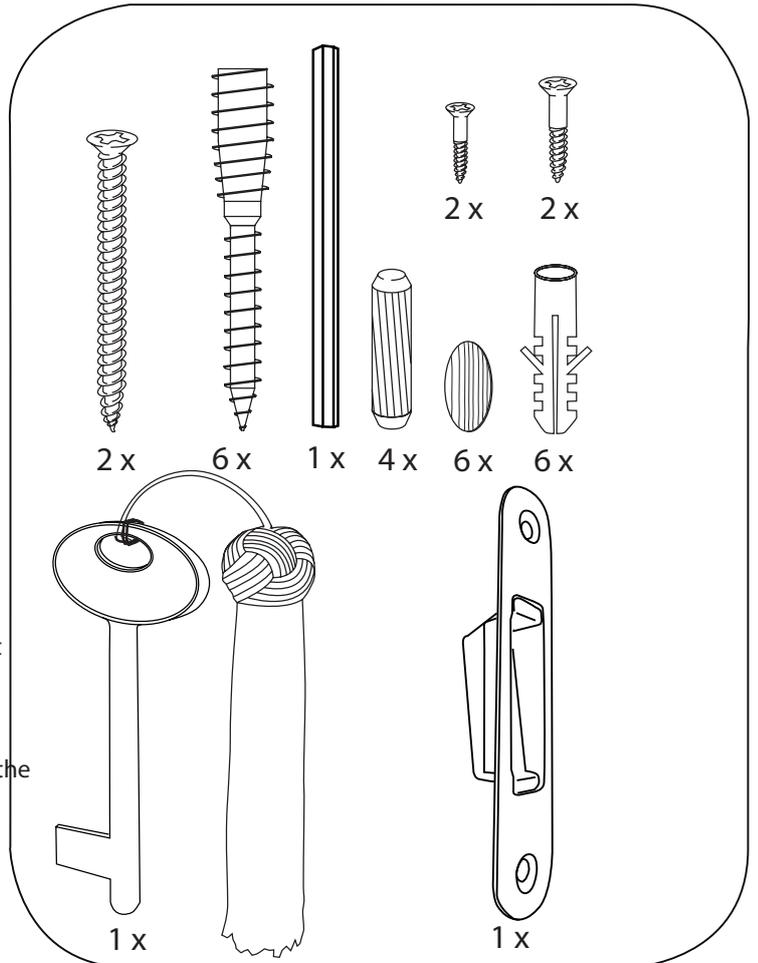



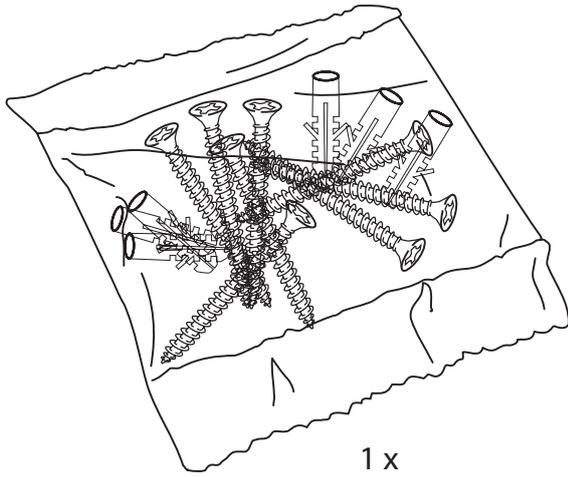




Attention!
 Cette porte doit être montée avec les vis incluses dans ce colis, spécialement pour la fixation des charnières.
 Nous ne garantissons pas le bon fonctionnement du produit sans cela.

Important!
 This door must be installed with the screws included in the carton box, especially to fix the invisible lovinge. We don't guarantee the good function without that.

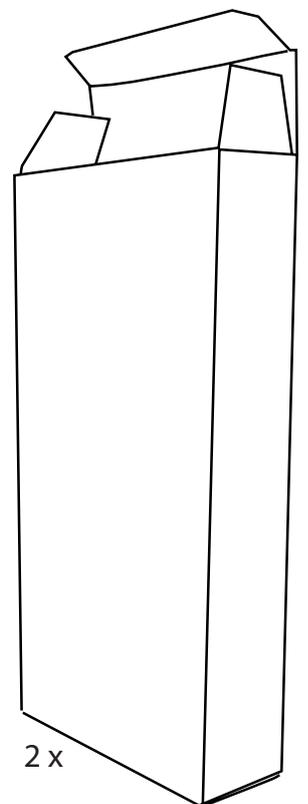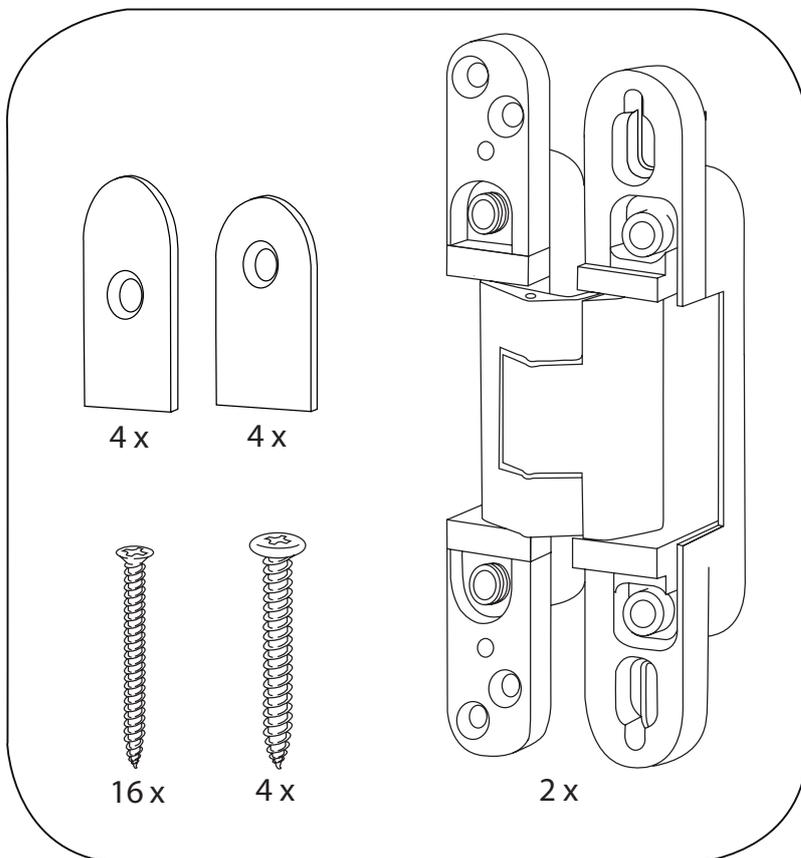


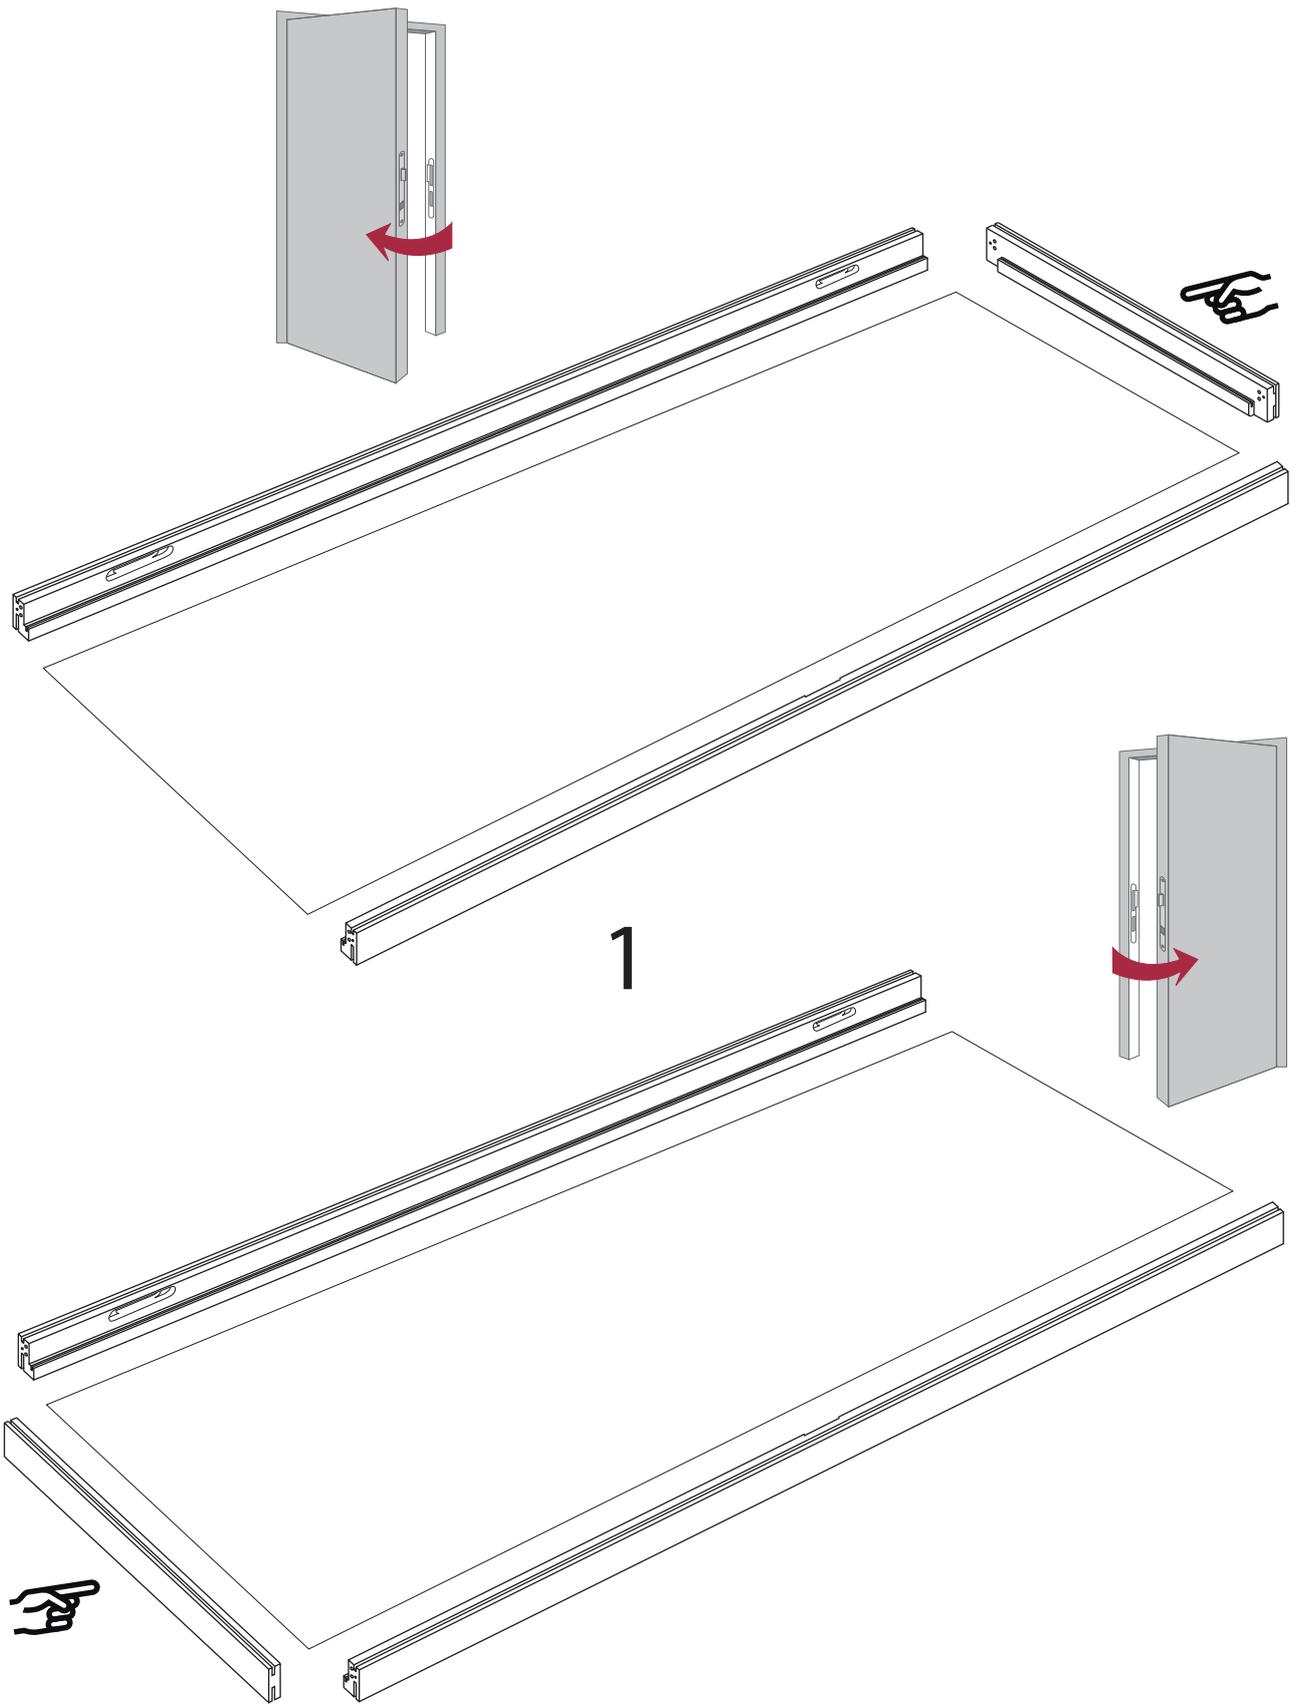

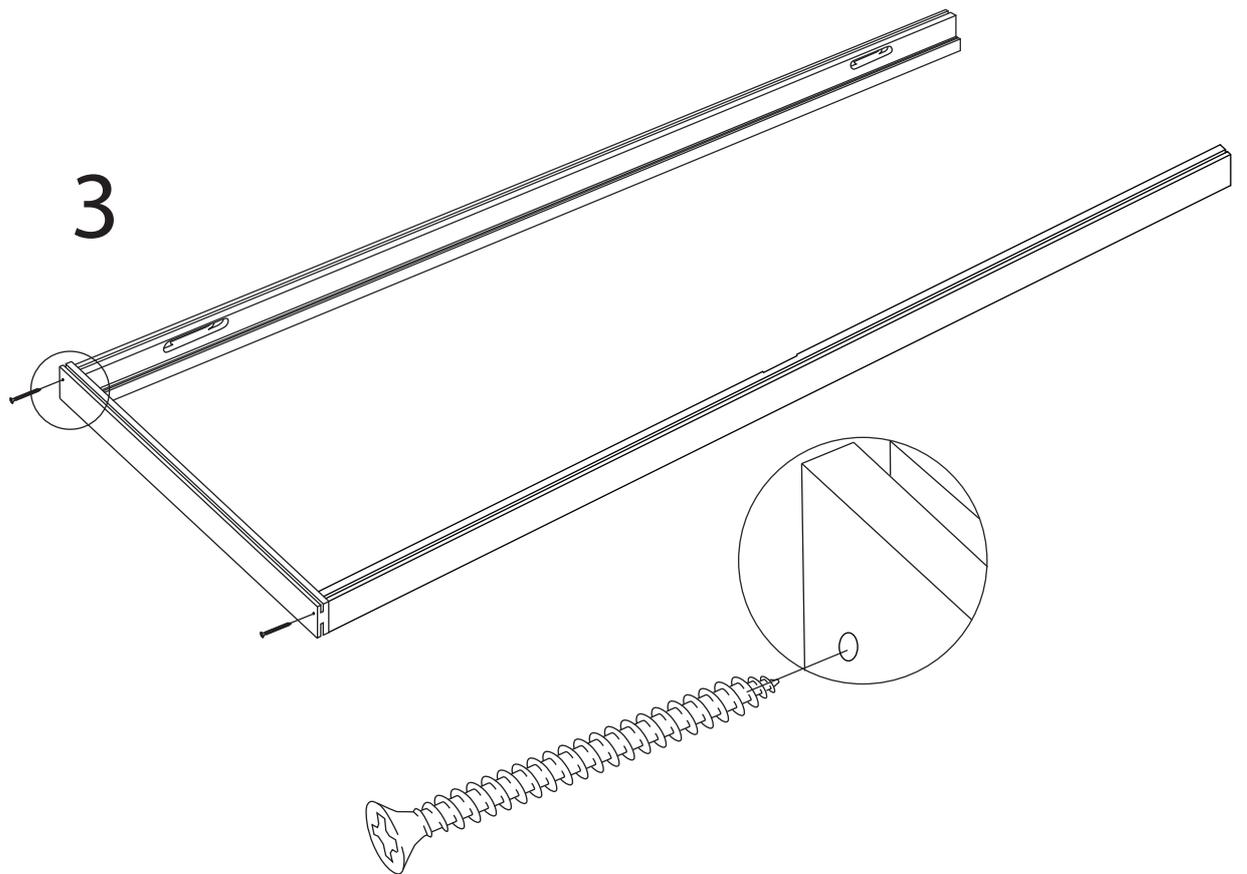
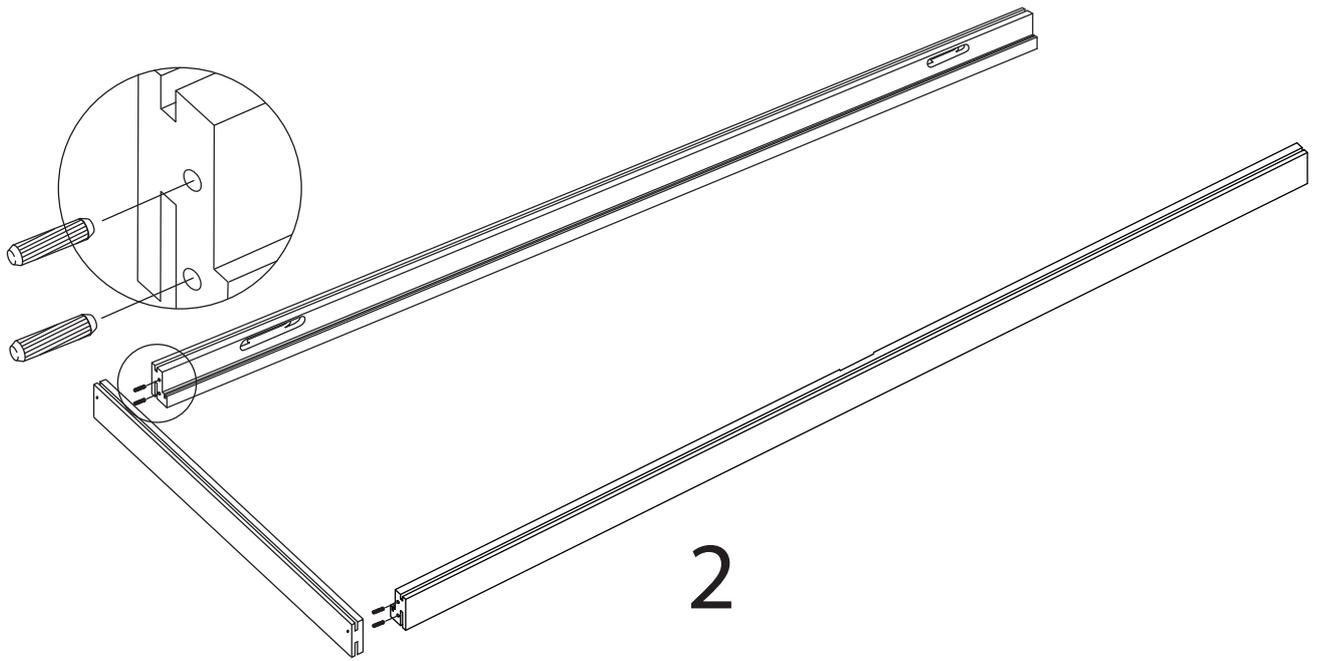


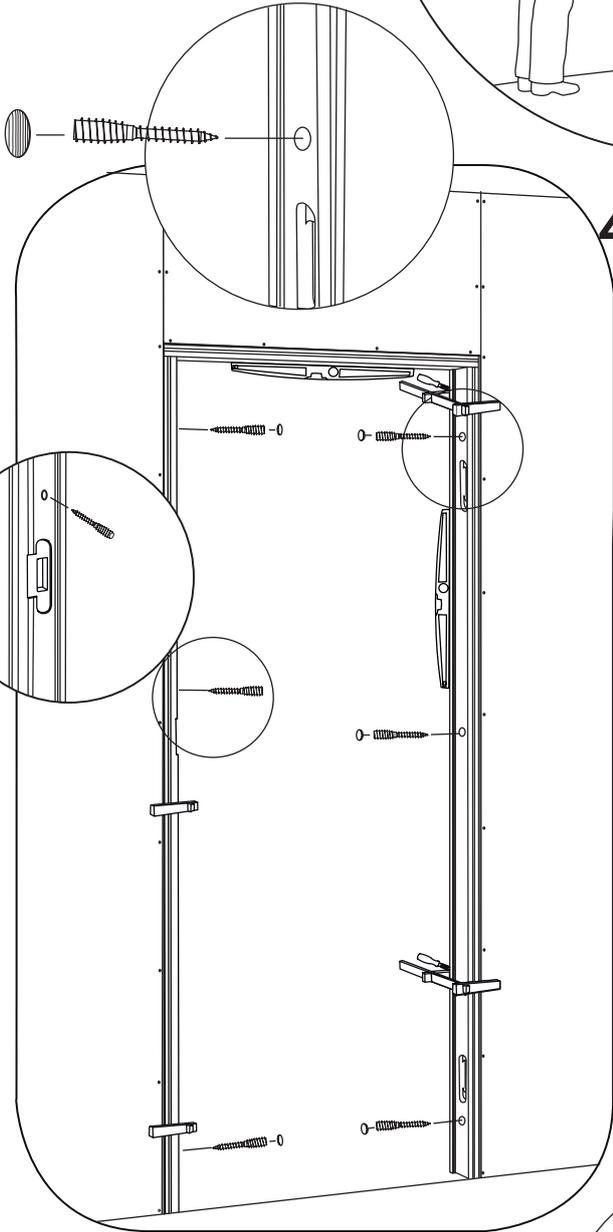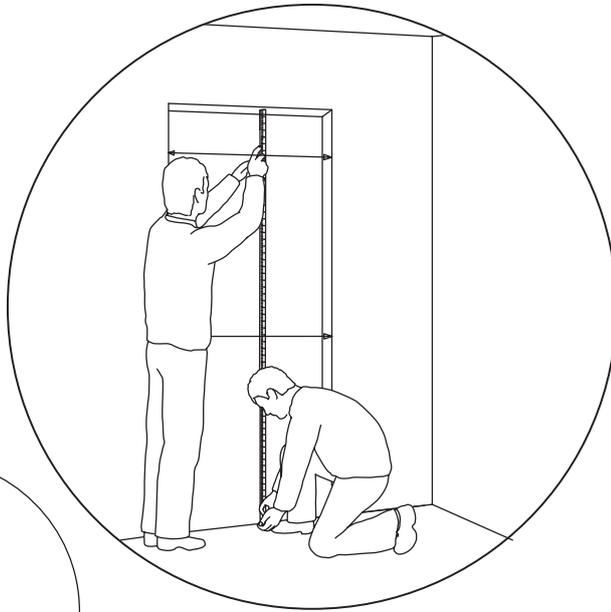

4

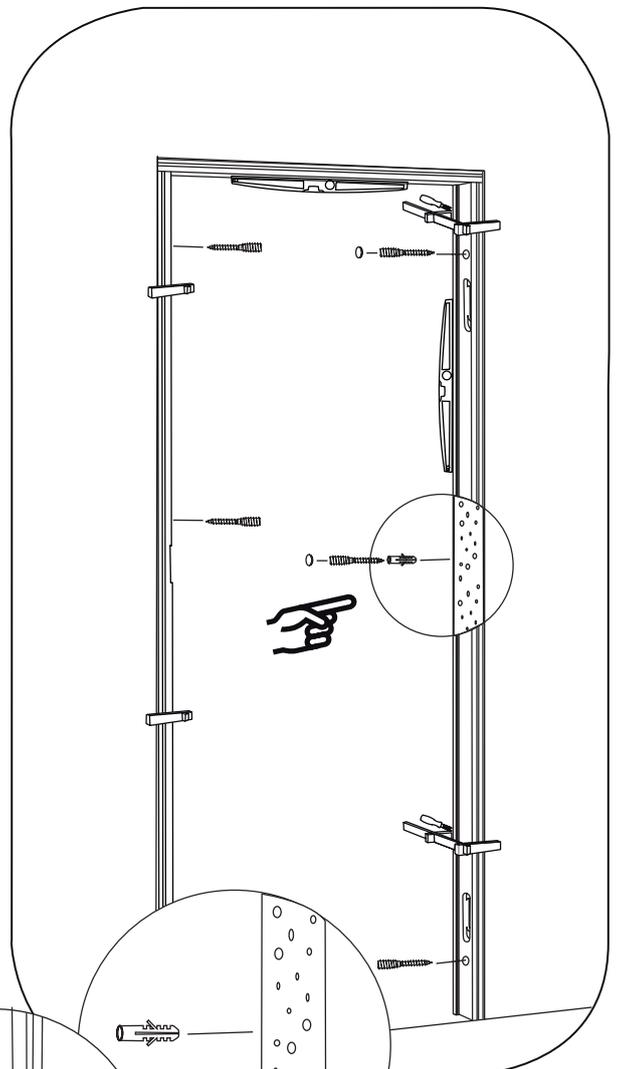


Key




5 A

 cloison de 70 mm

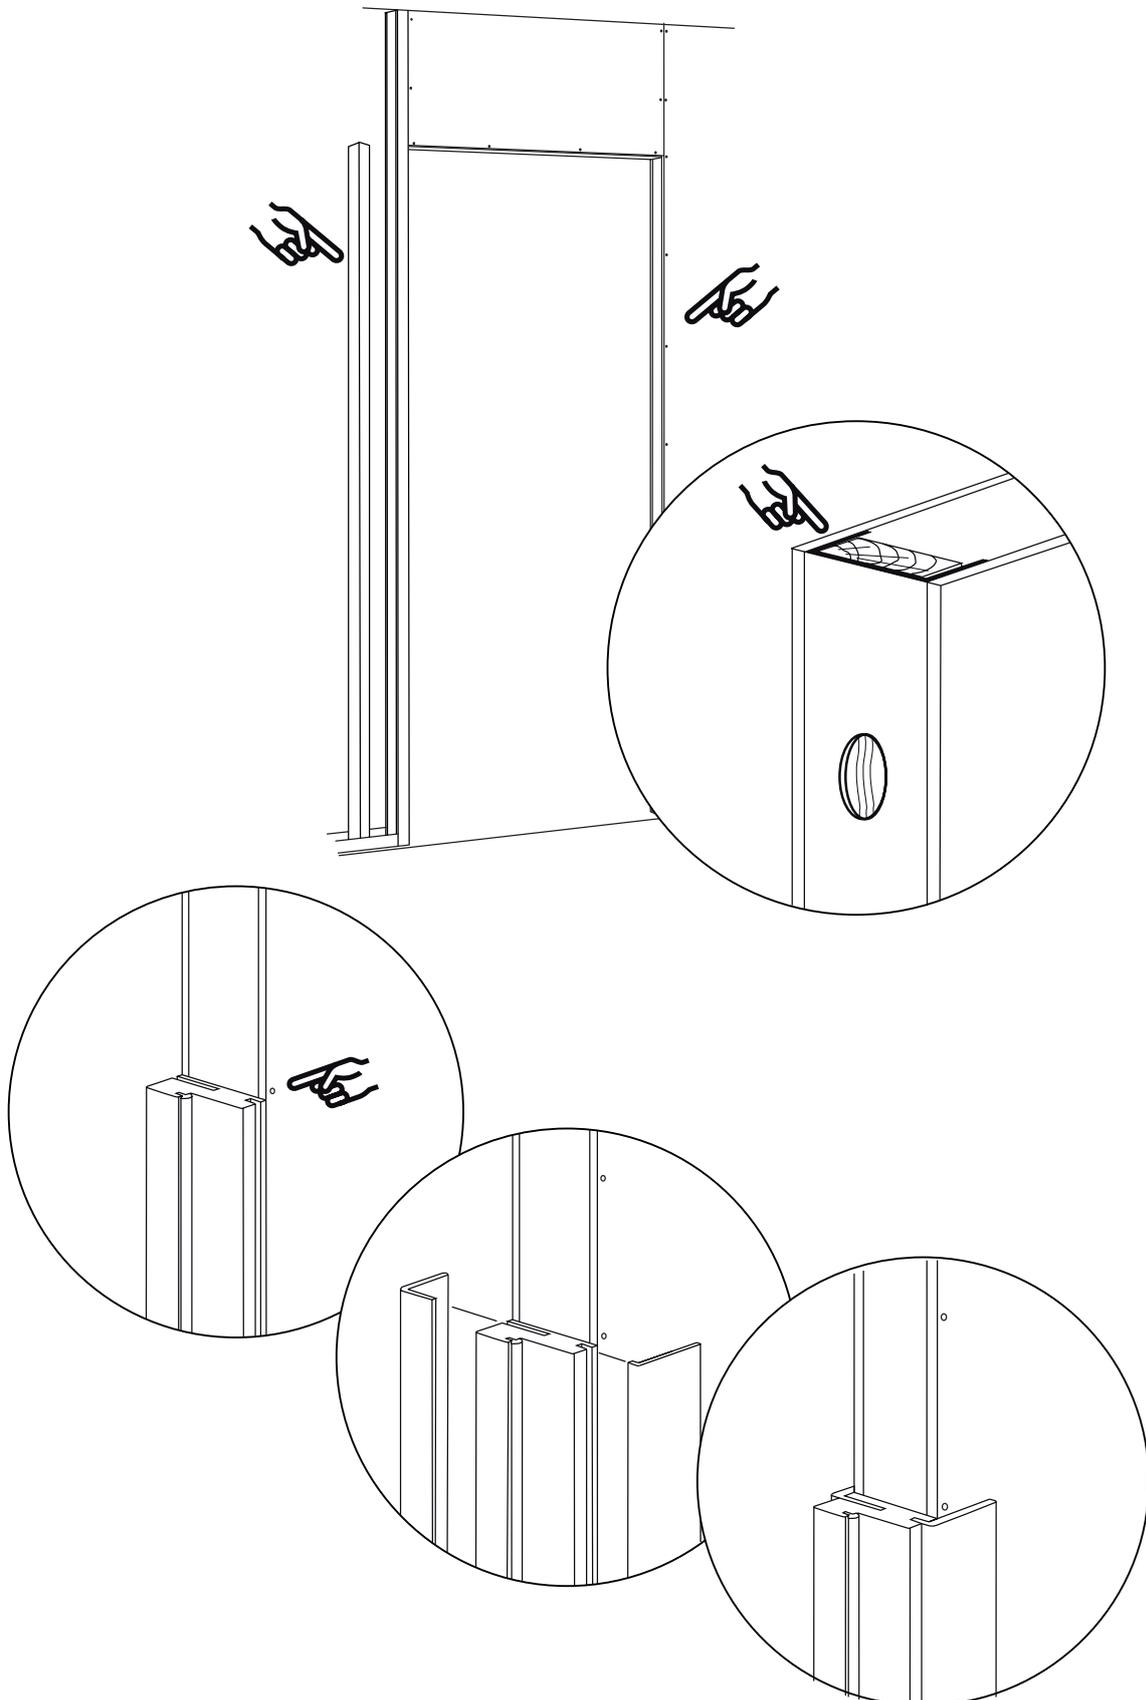






5 B

! cloison de 100 mm

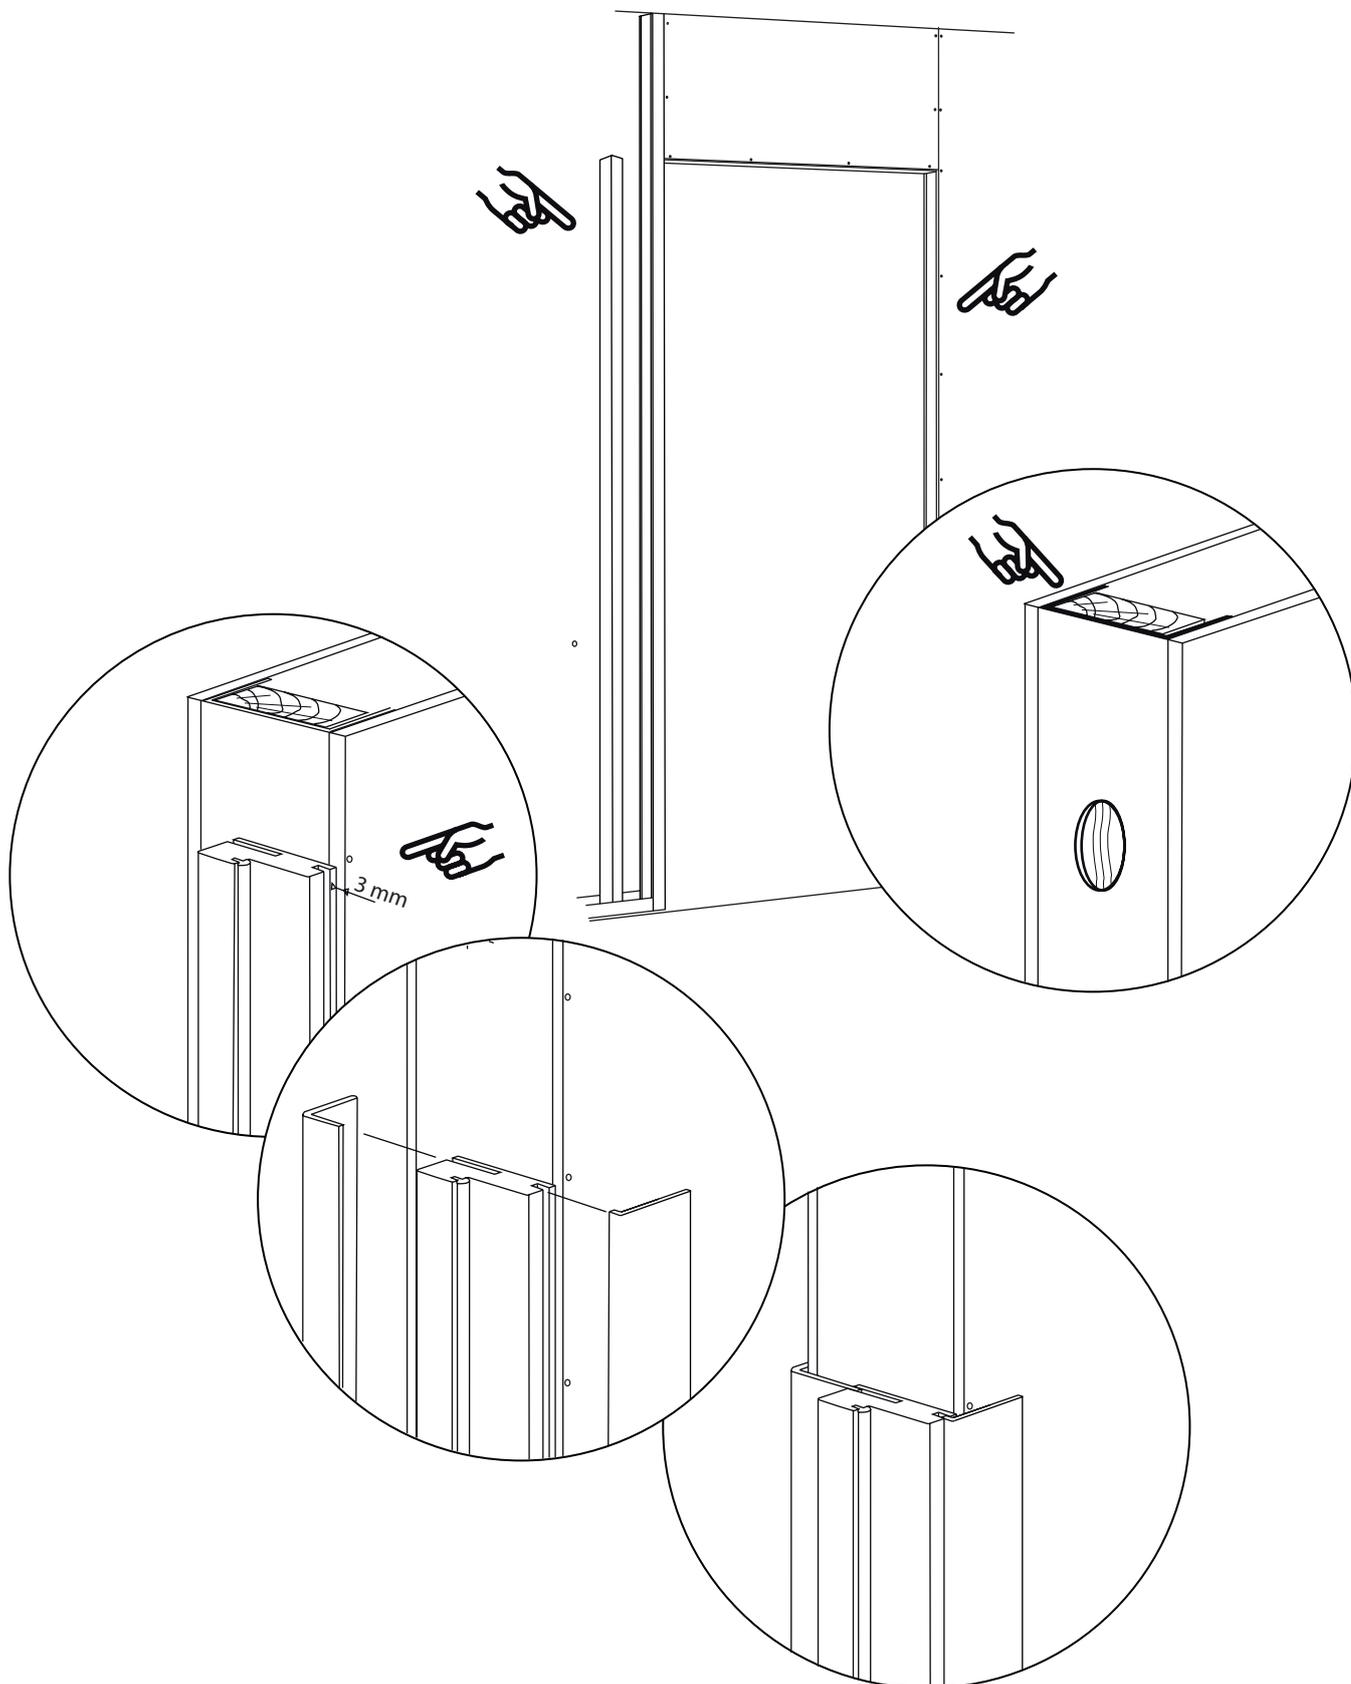


 cloison de 127mm

5 C

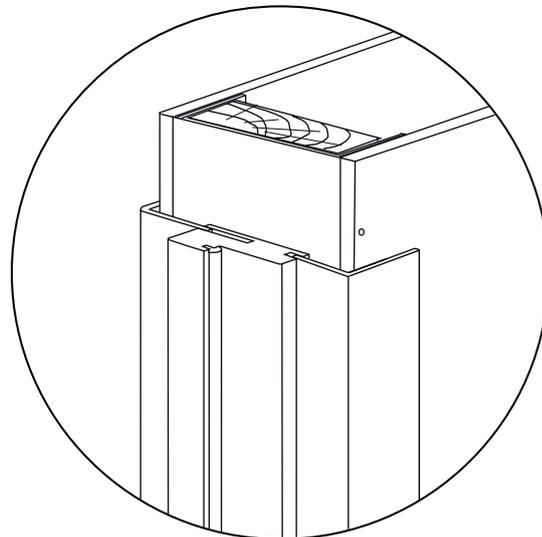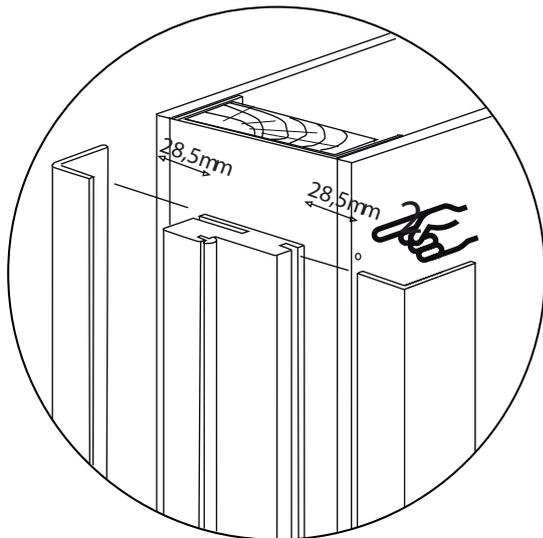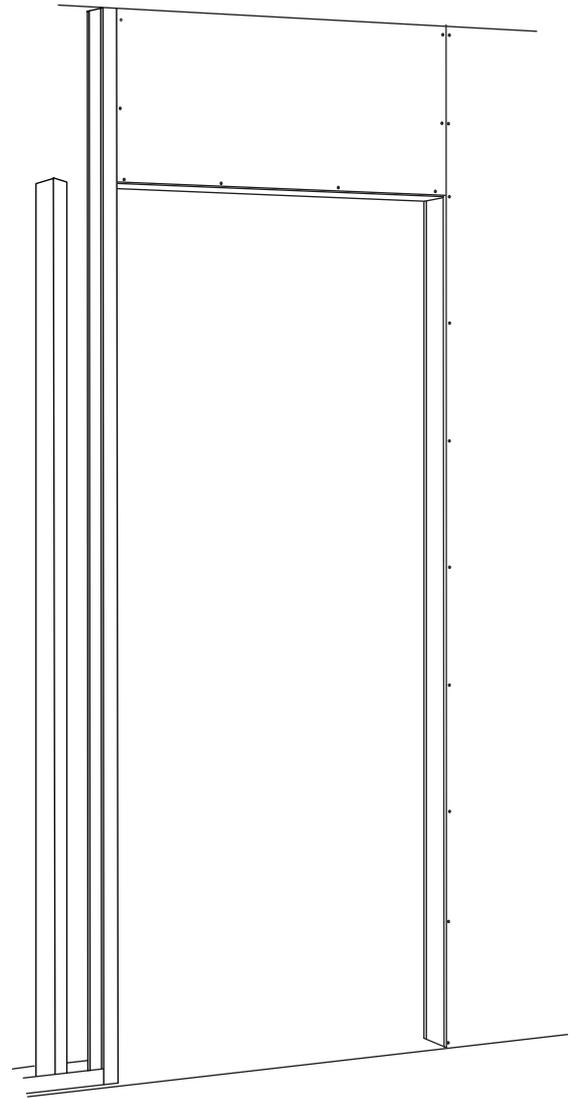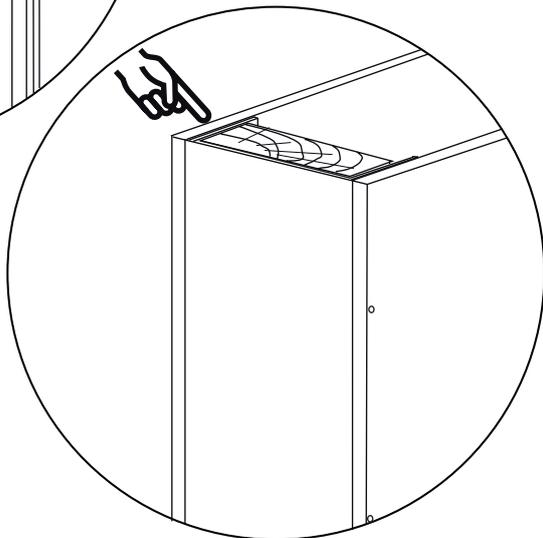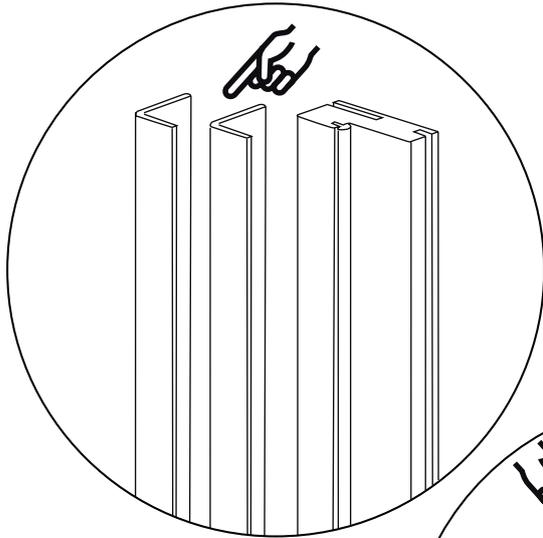

5 D


⚠ cloison de 50 mm

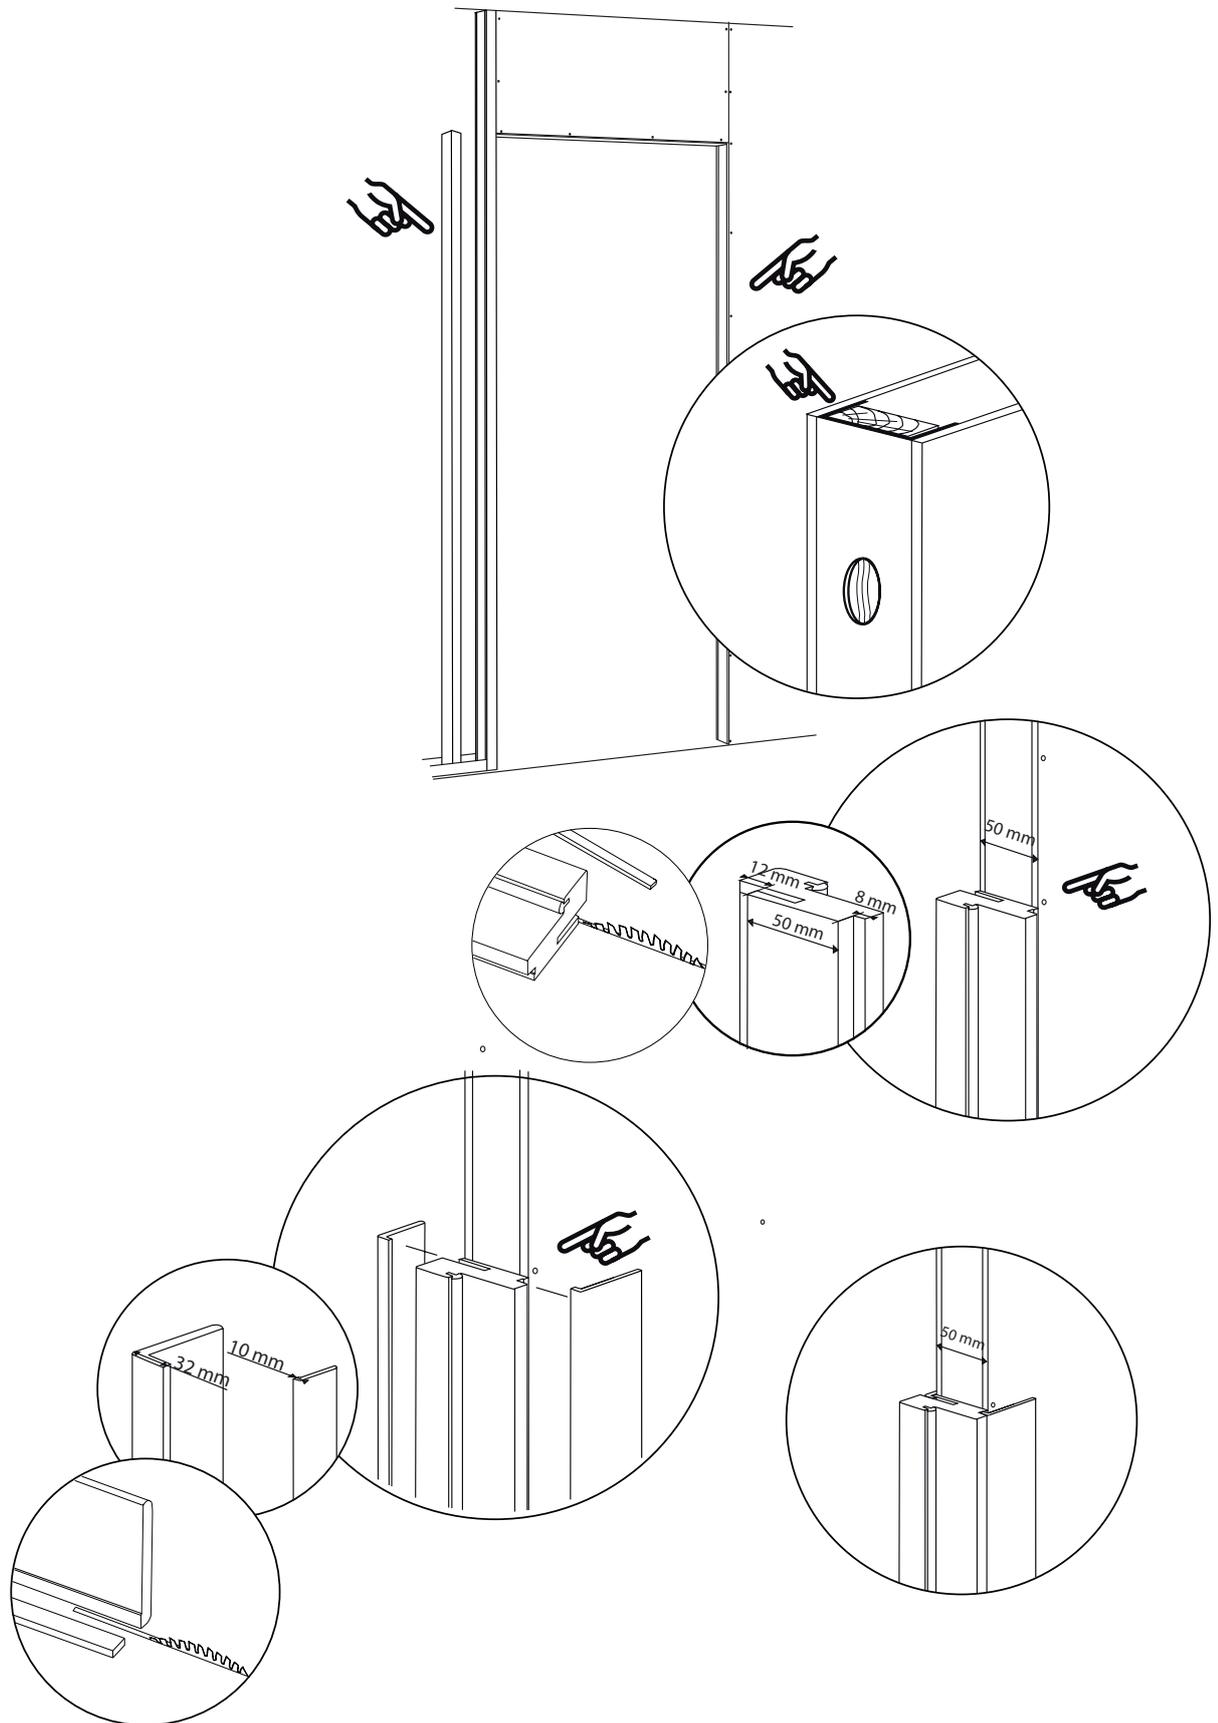


5 E



cloison de 100 à 400 mm
accessoires vendus en option

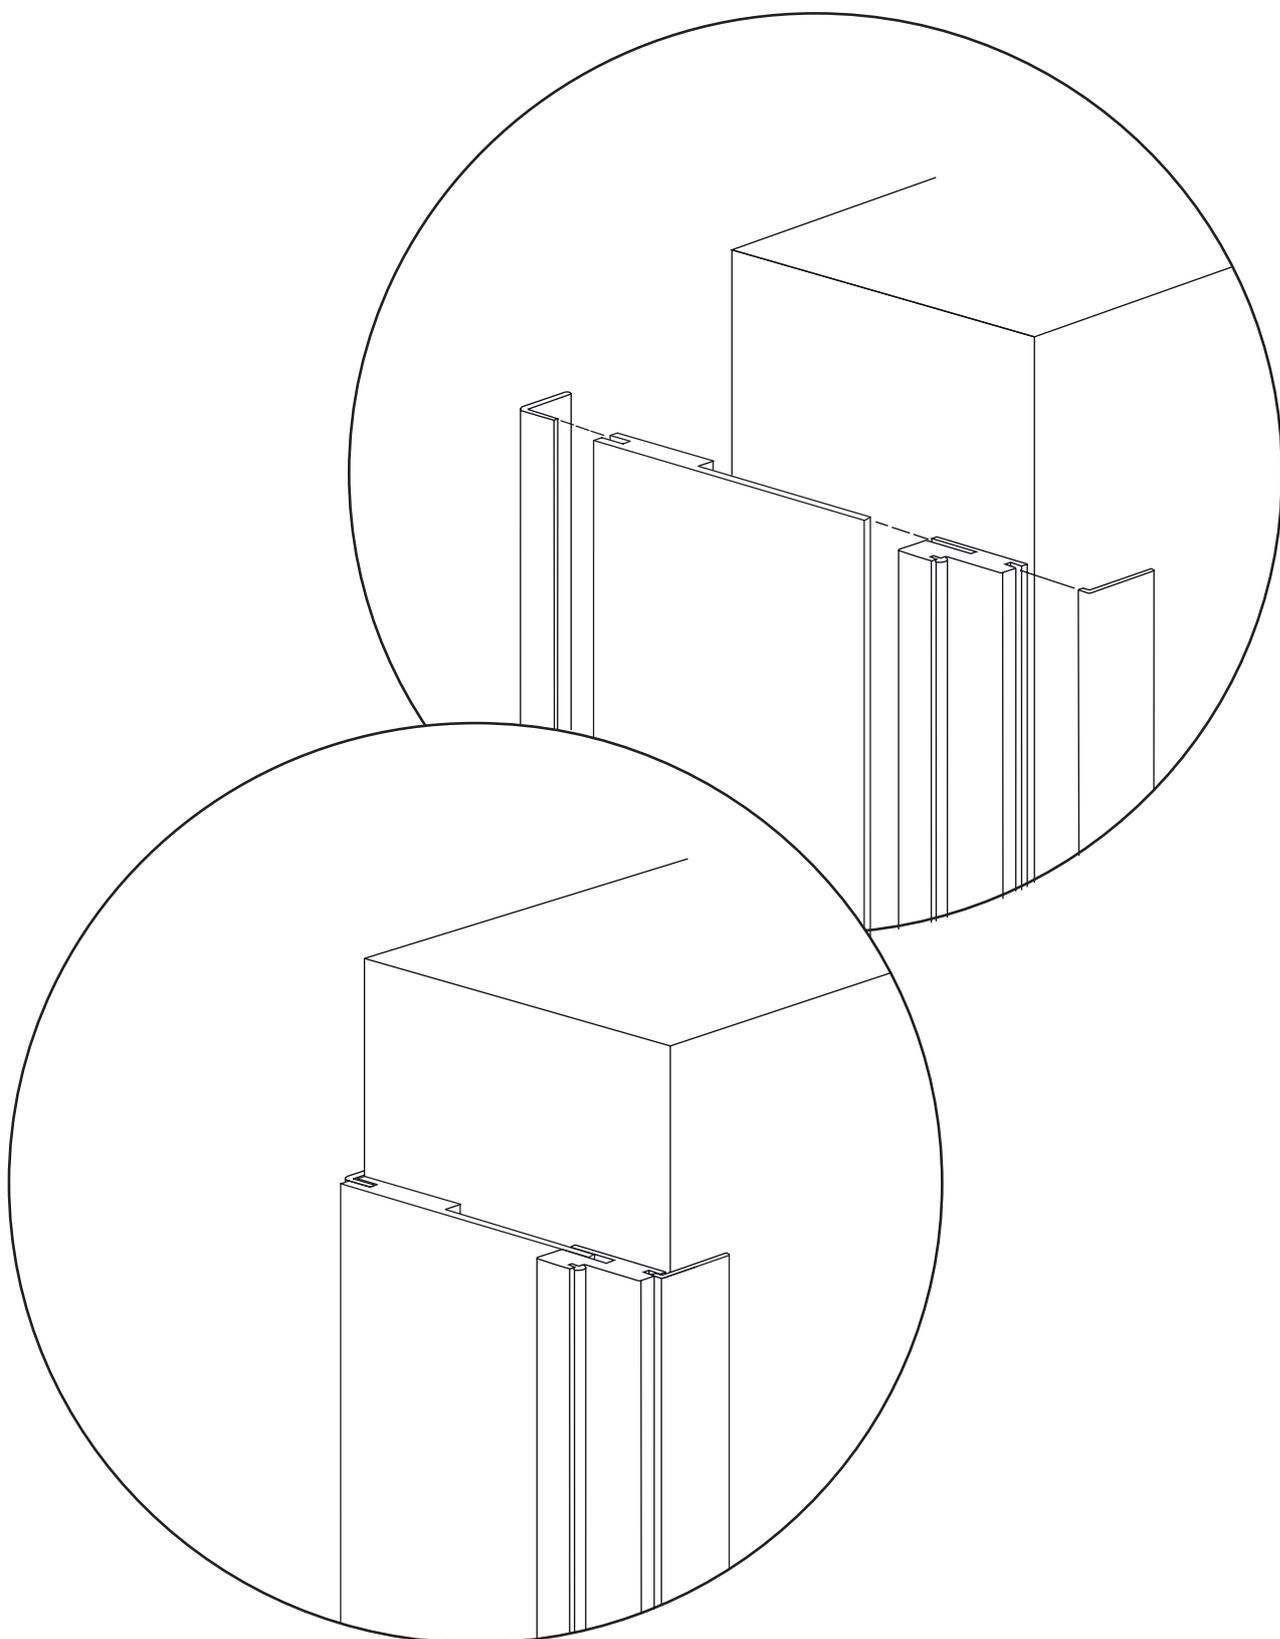


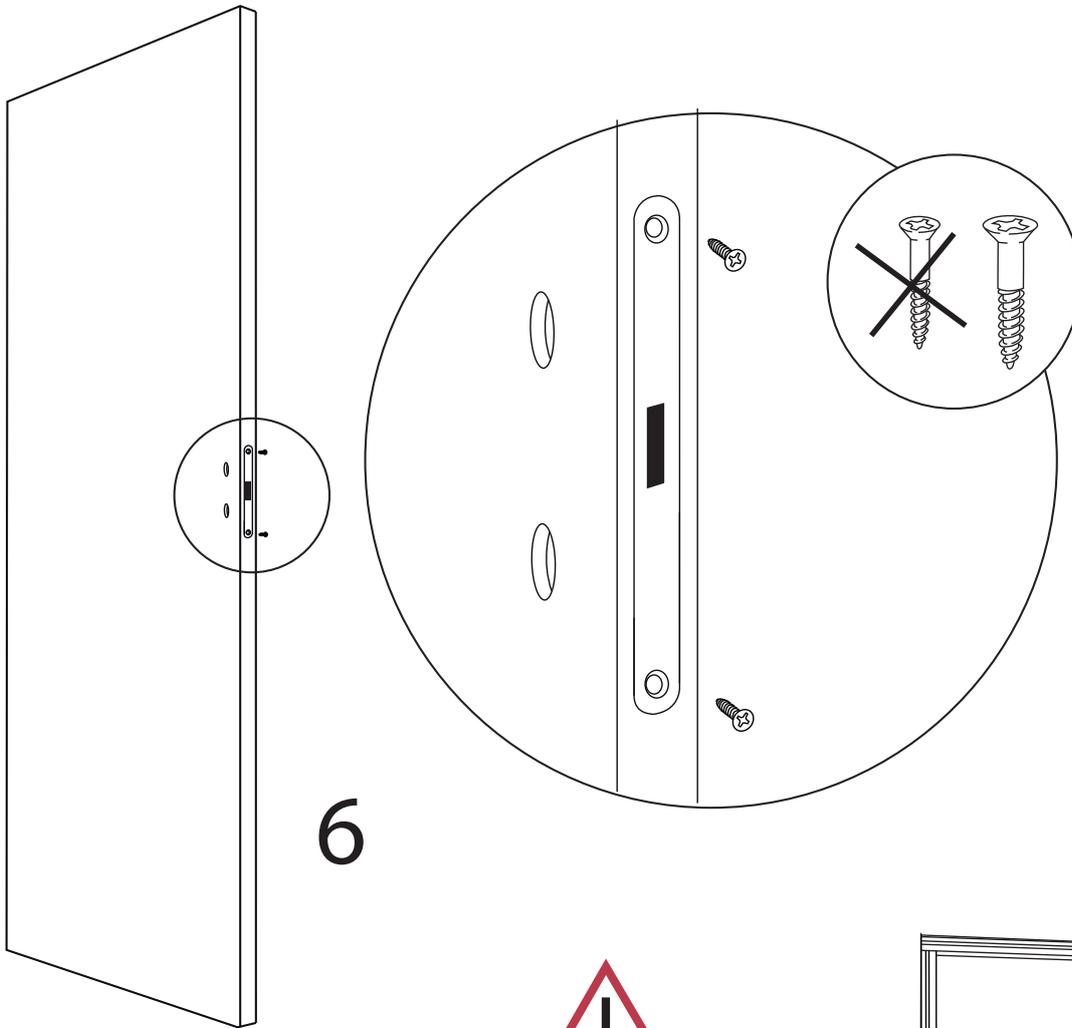



6



La gâche doit être centrée par rapport au pêne.

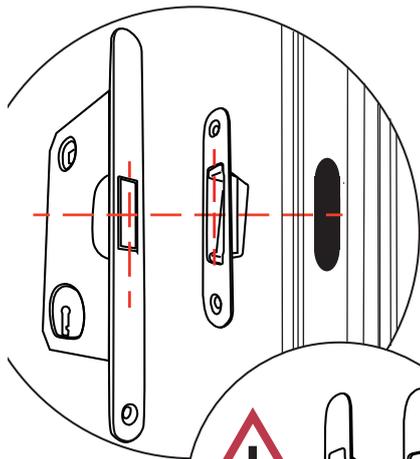


7

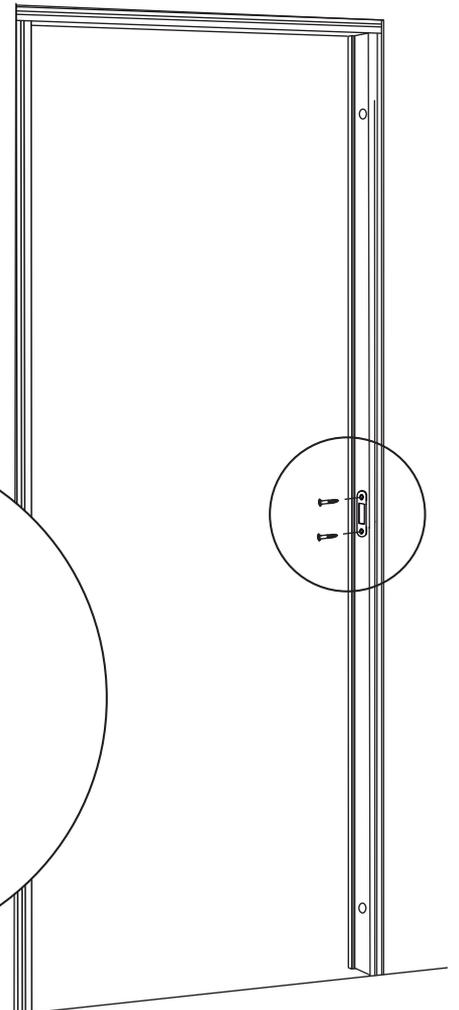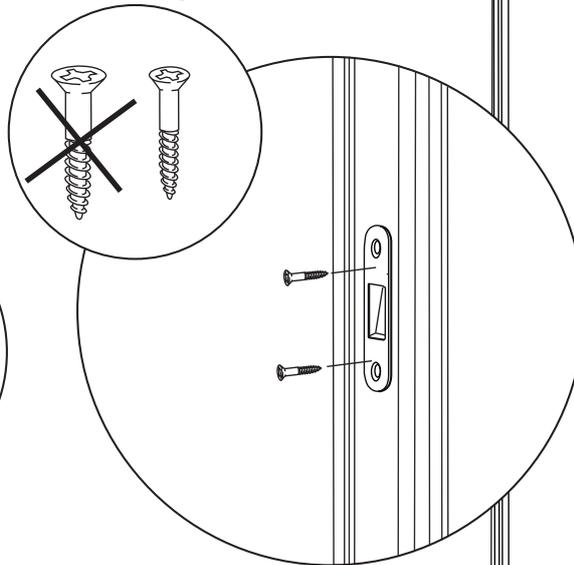




ATTENTION !



Le filetage passe légèrement en force dans la fenêtre de la charnière
Cette vis est indispensable et ne doit pas être changée par un autre
diamètre ou longueur.

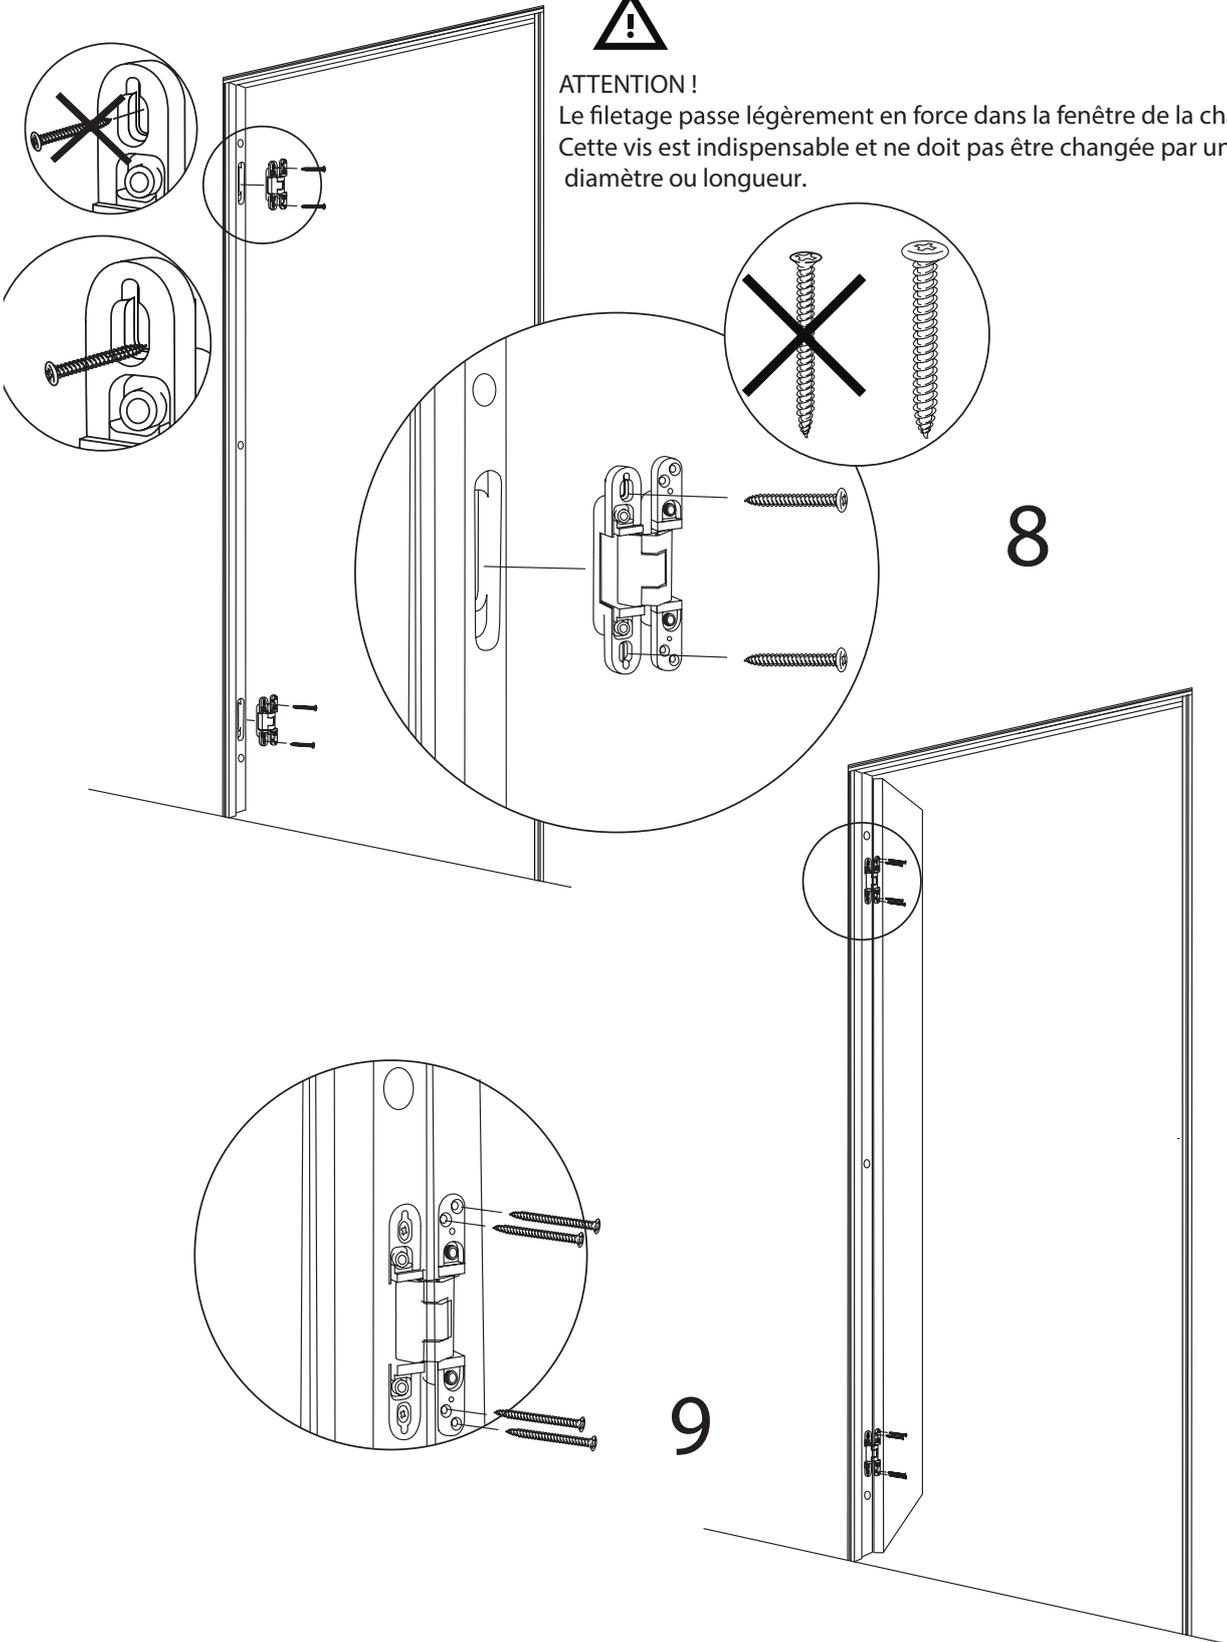

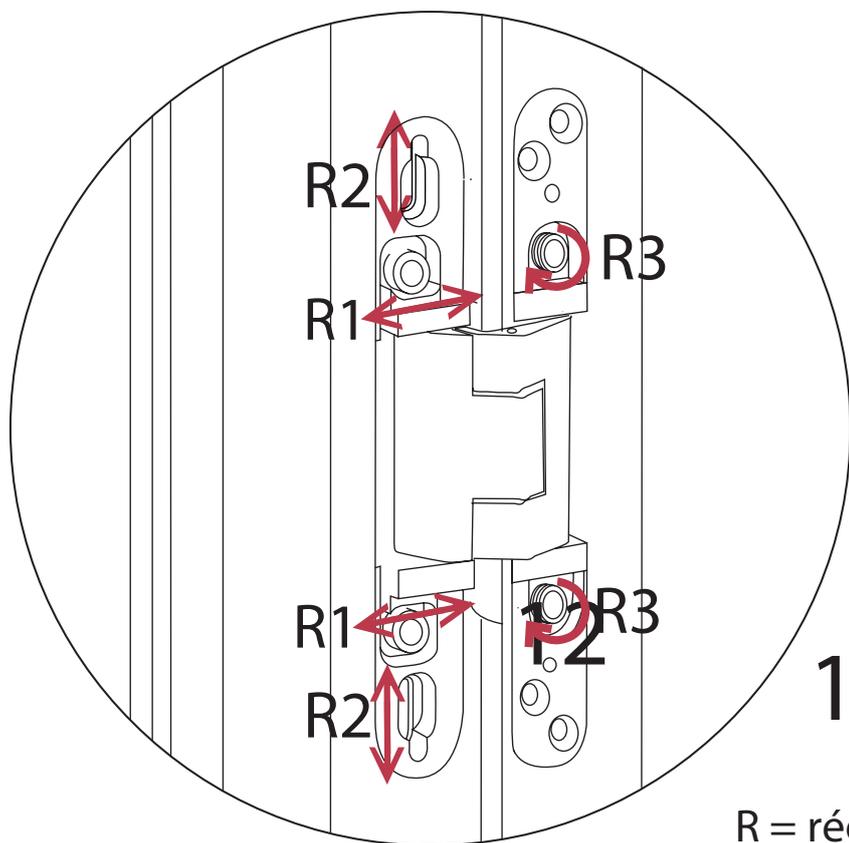


10

R = réglage

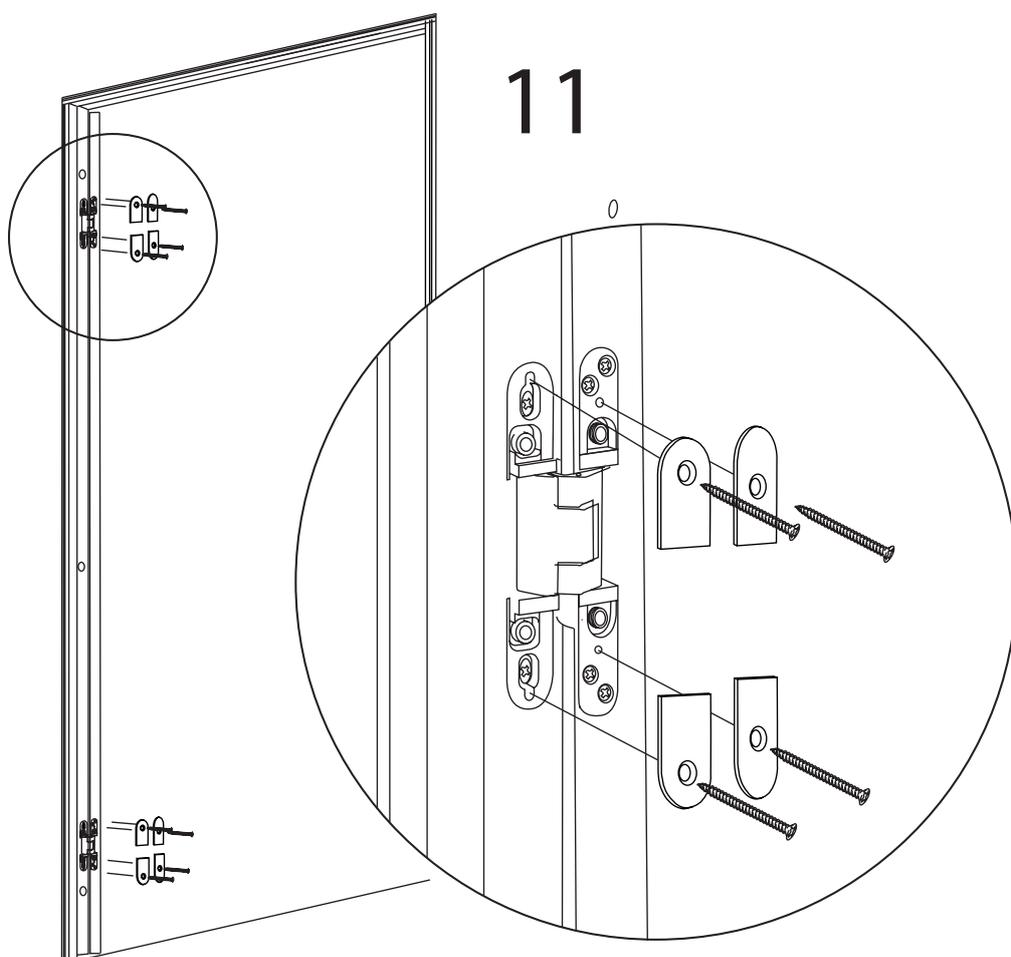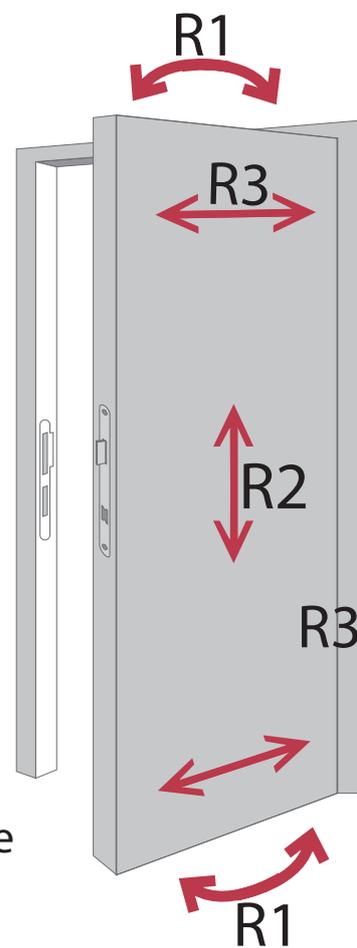

11

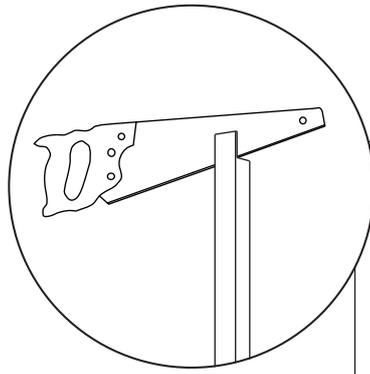

12

